


TWEEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


— = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.




Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert


DEURSTATION S-131V

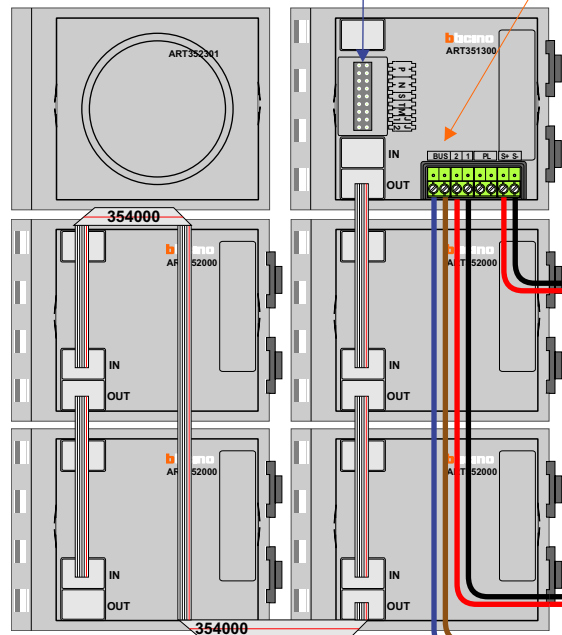

Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 50 meter

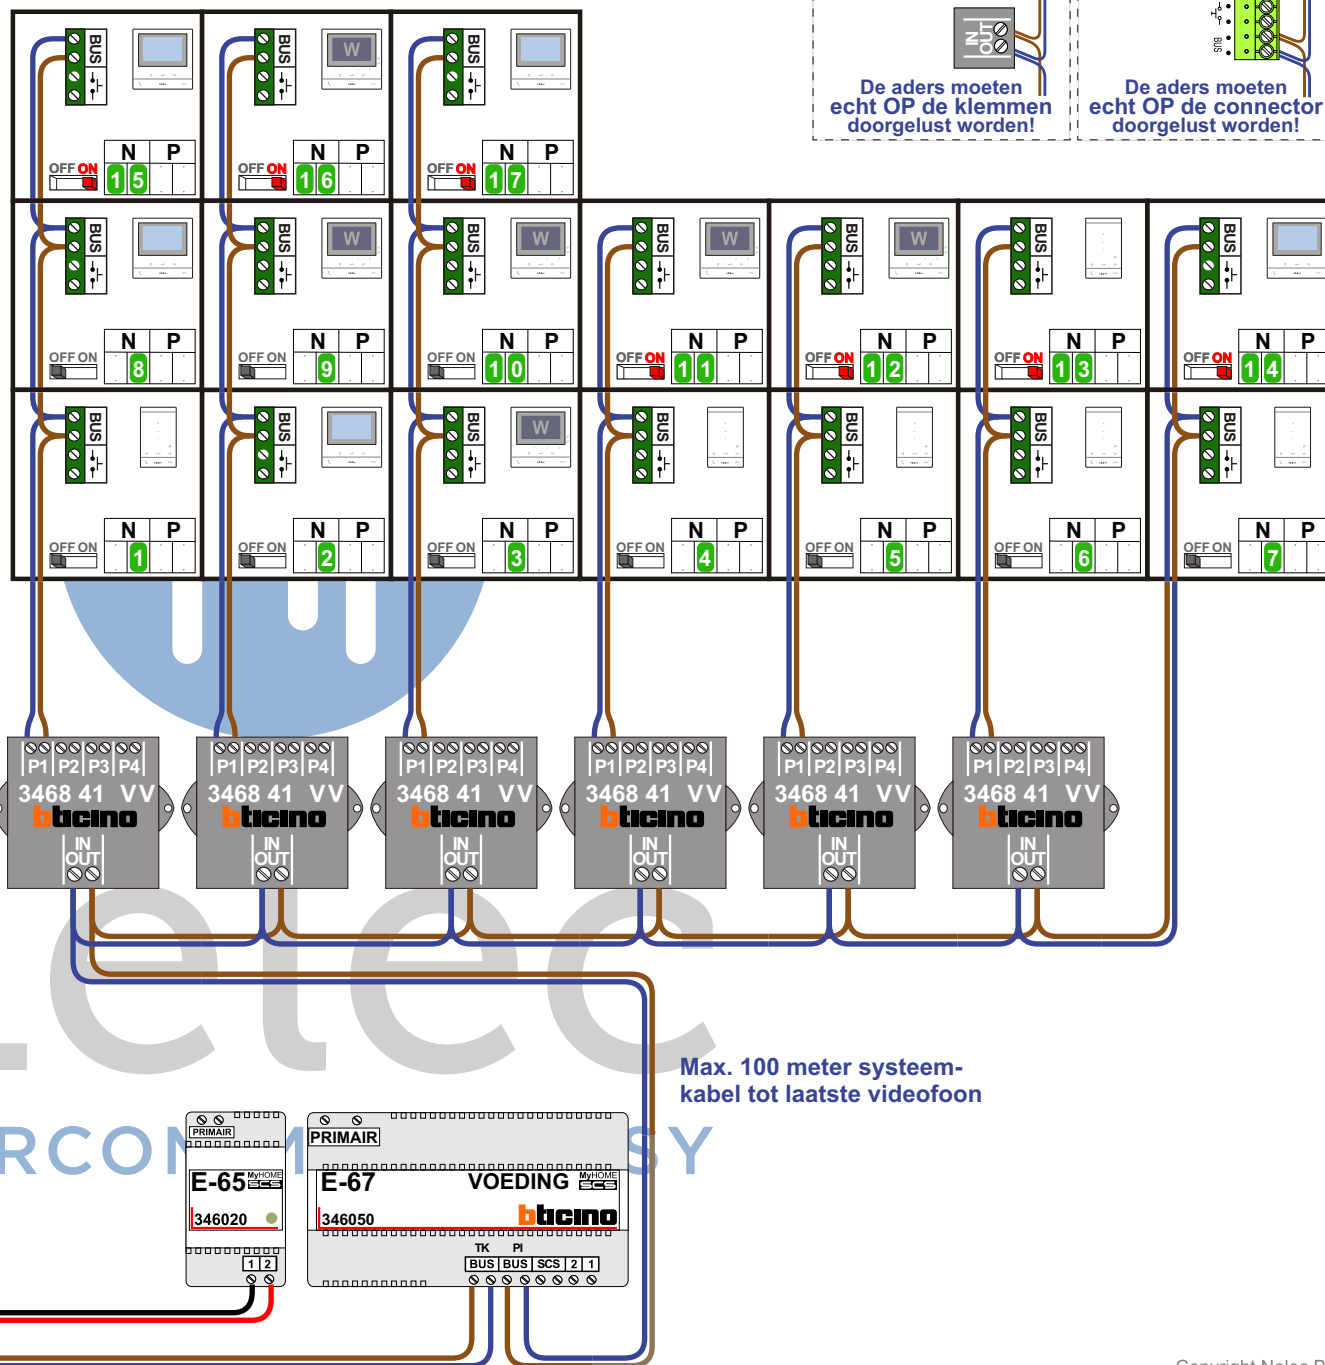


VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

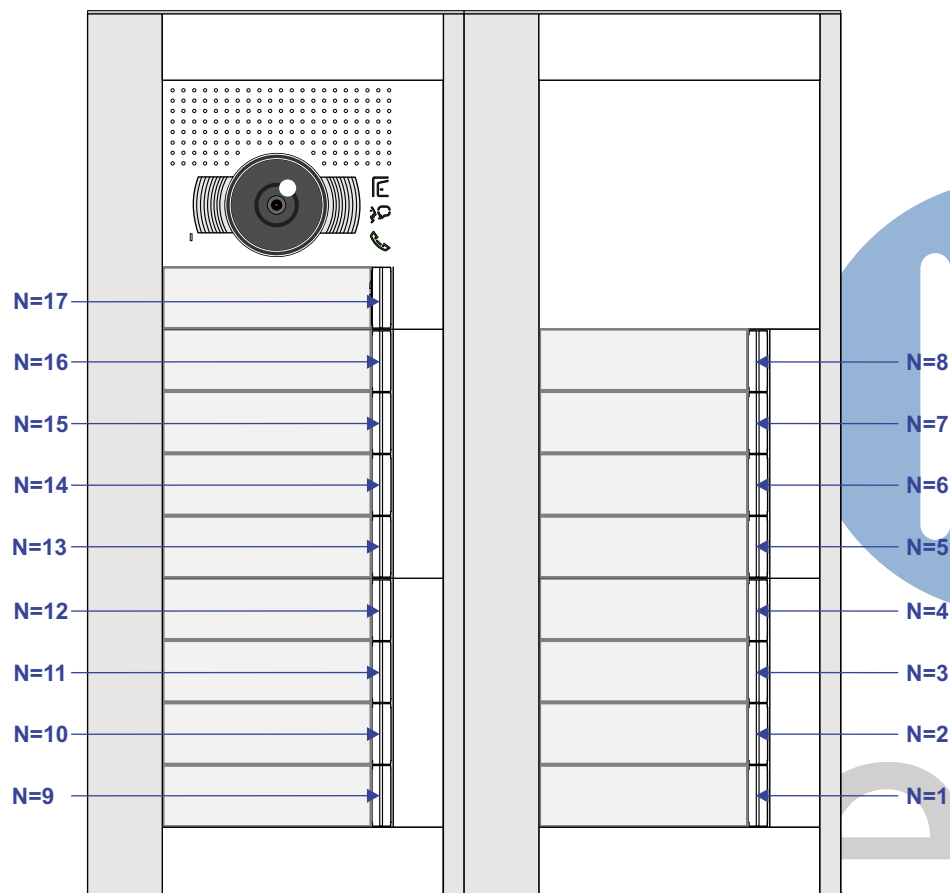

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	1		T-55
2	2		M-50b
3	3		M-50WiFi
4	4		T-55
5	5		T-55
6	6		T-55
7	7		T-55
8	8		M-50b
9	9		M-50WiFi
10	10		M-50WiFi
11	11	X	M-50WiFi
12	12	X	M-50WiFi
13	13	X	T-55
14	14	X	M-50b
15	15	X	M-50b
16	16	X	M-50WiFi
17	17	X	M-50b

INTERCOM MADE EASY