

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.




DEURSTATION S-131A

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 290 meter

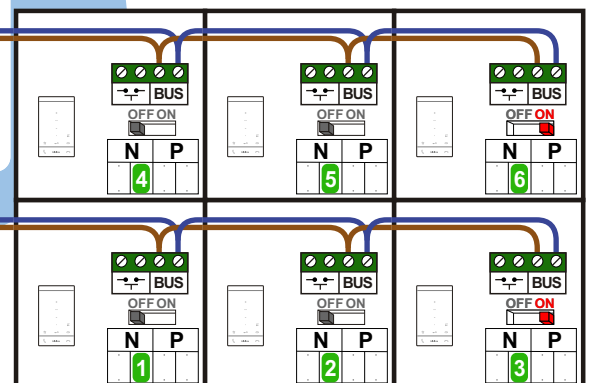

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurelfoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	58	
2	58A	
3	58B	X
4	58C	
5	58D	
6	58E	X

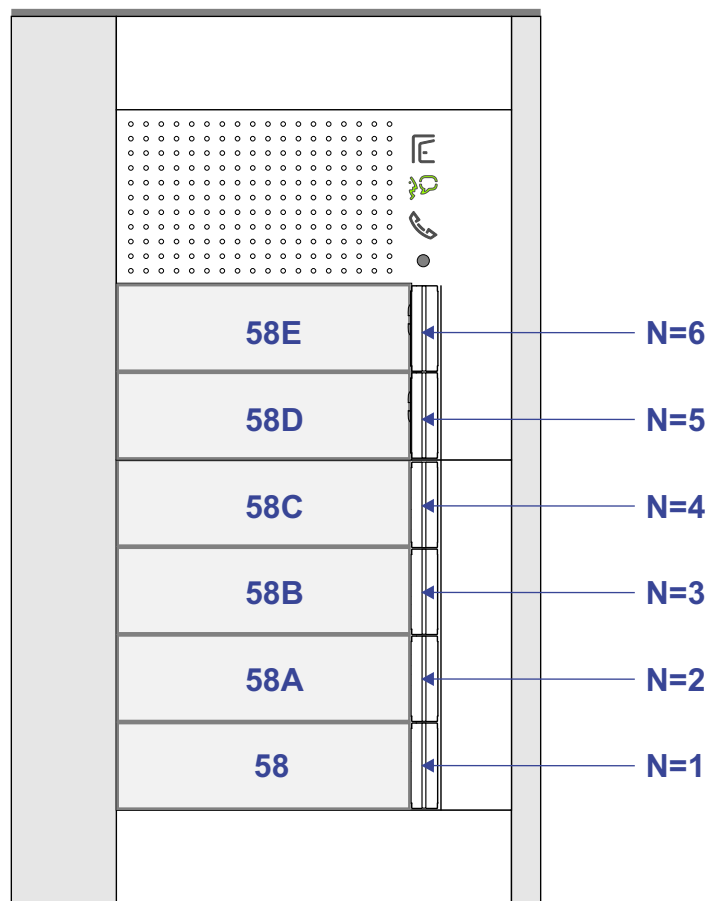

nelec
INTERCOM MADE EASY