


**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

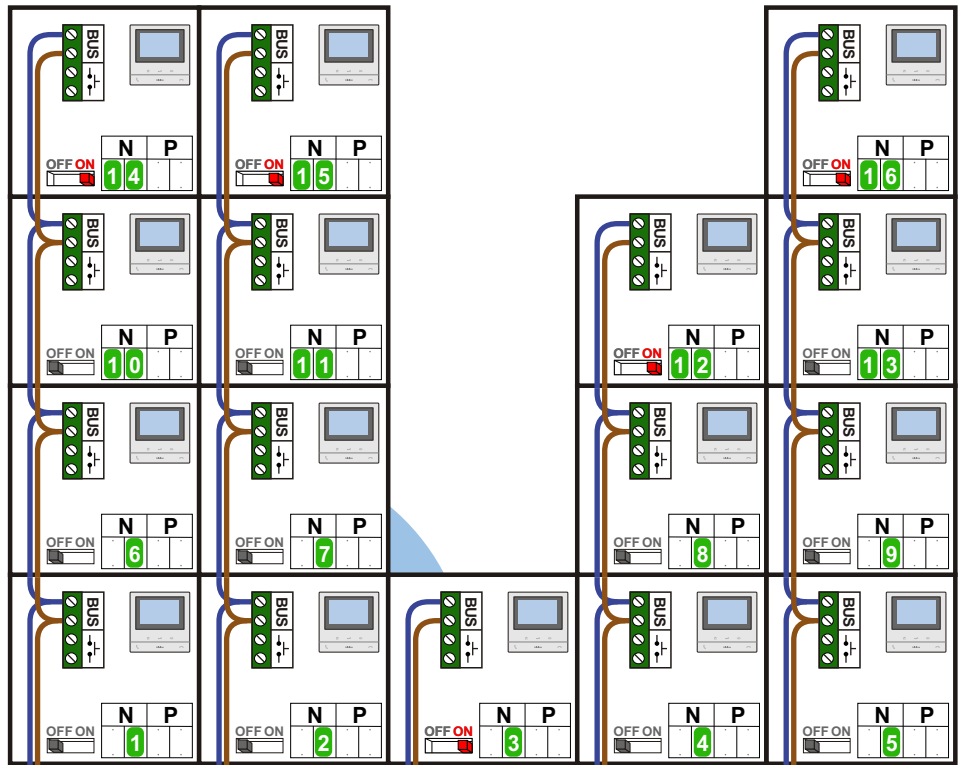



DEURSTATION S-140V

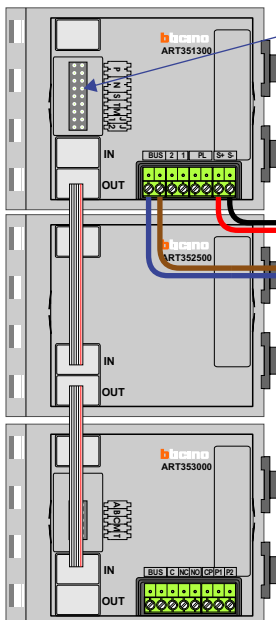

Pot.vrij contact  
tbv deur opener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 81         |           |
| 2        | 83         |           |
| 3        | 85         | X         |
| 4        | 87         |           |
| 5        | 89         |           |
| 6        | 91         |           |
| 7        | 93         |           |
| 8        | 95         |           |
| 9        | 97         |           |
| 10       | 99         |           |
| 11       | 101        |           |
| 12       | 103        | X         |
| 13       | 105        |           |
| 14       | 107        | X         |
| 15       | 109        | X         |
| 16       | 111        | X         |



nelec

INTERCOM MADE EASY