



— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
en voorkom defecten!

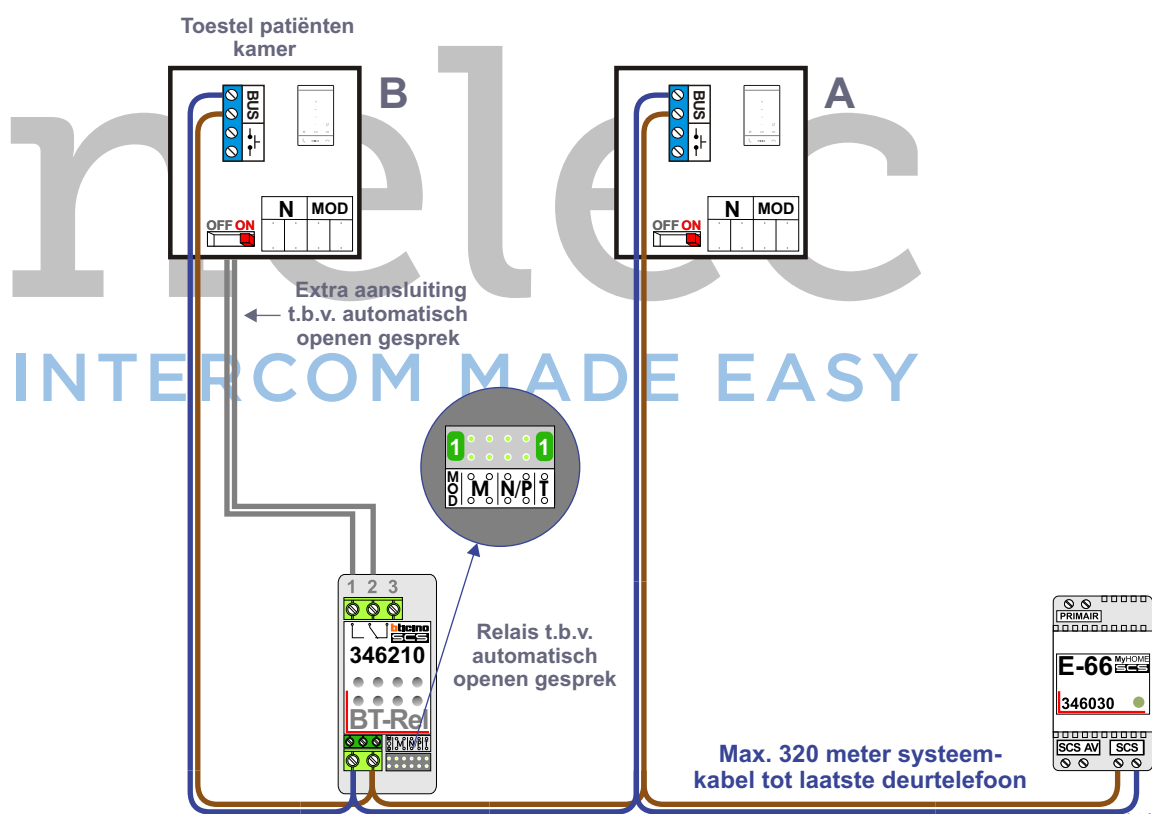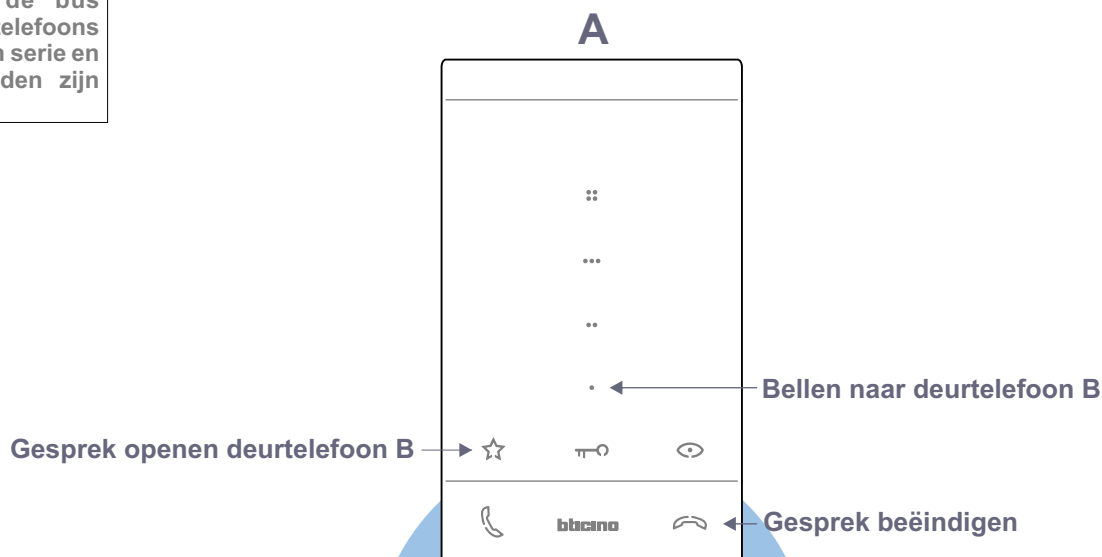

Interne oproep van intercomtoestel A naar intercomtoestel B.

Druk op de ● toets van toestel A om toestel B op te roepen.
Druk vervolgens op ☆ toets van toestel A om de spraakverbinding te openen. Om het gesprek te beëindigen druk op de ☎ toets.

