

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable




Digitizers & flatcables



M-50




VideoVerdeler



TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

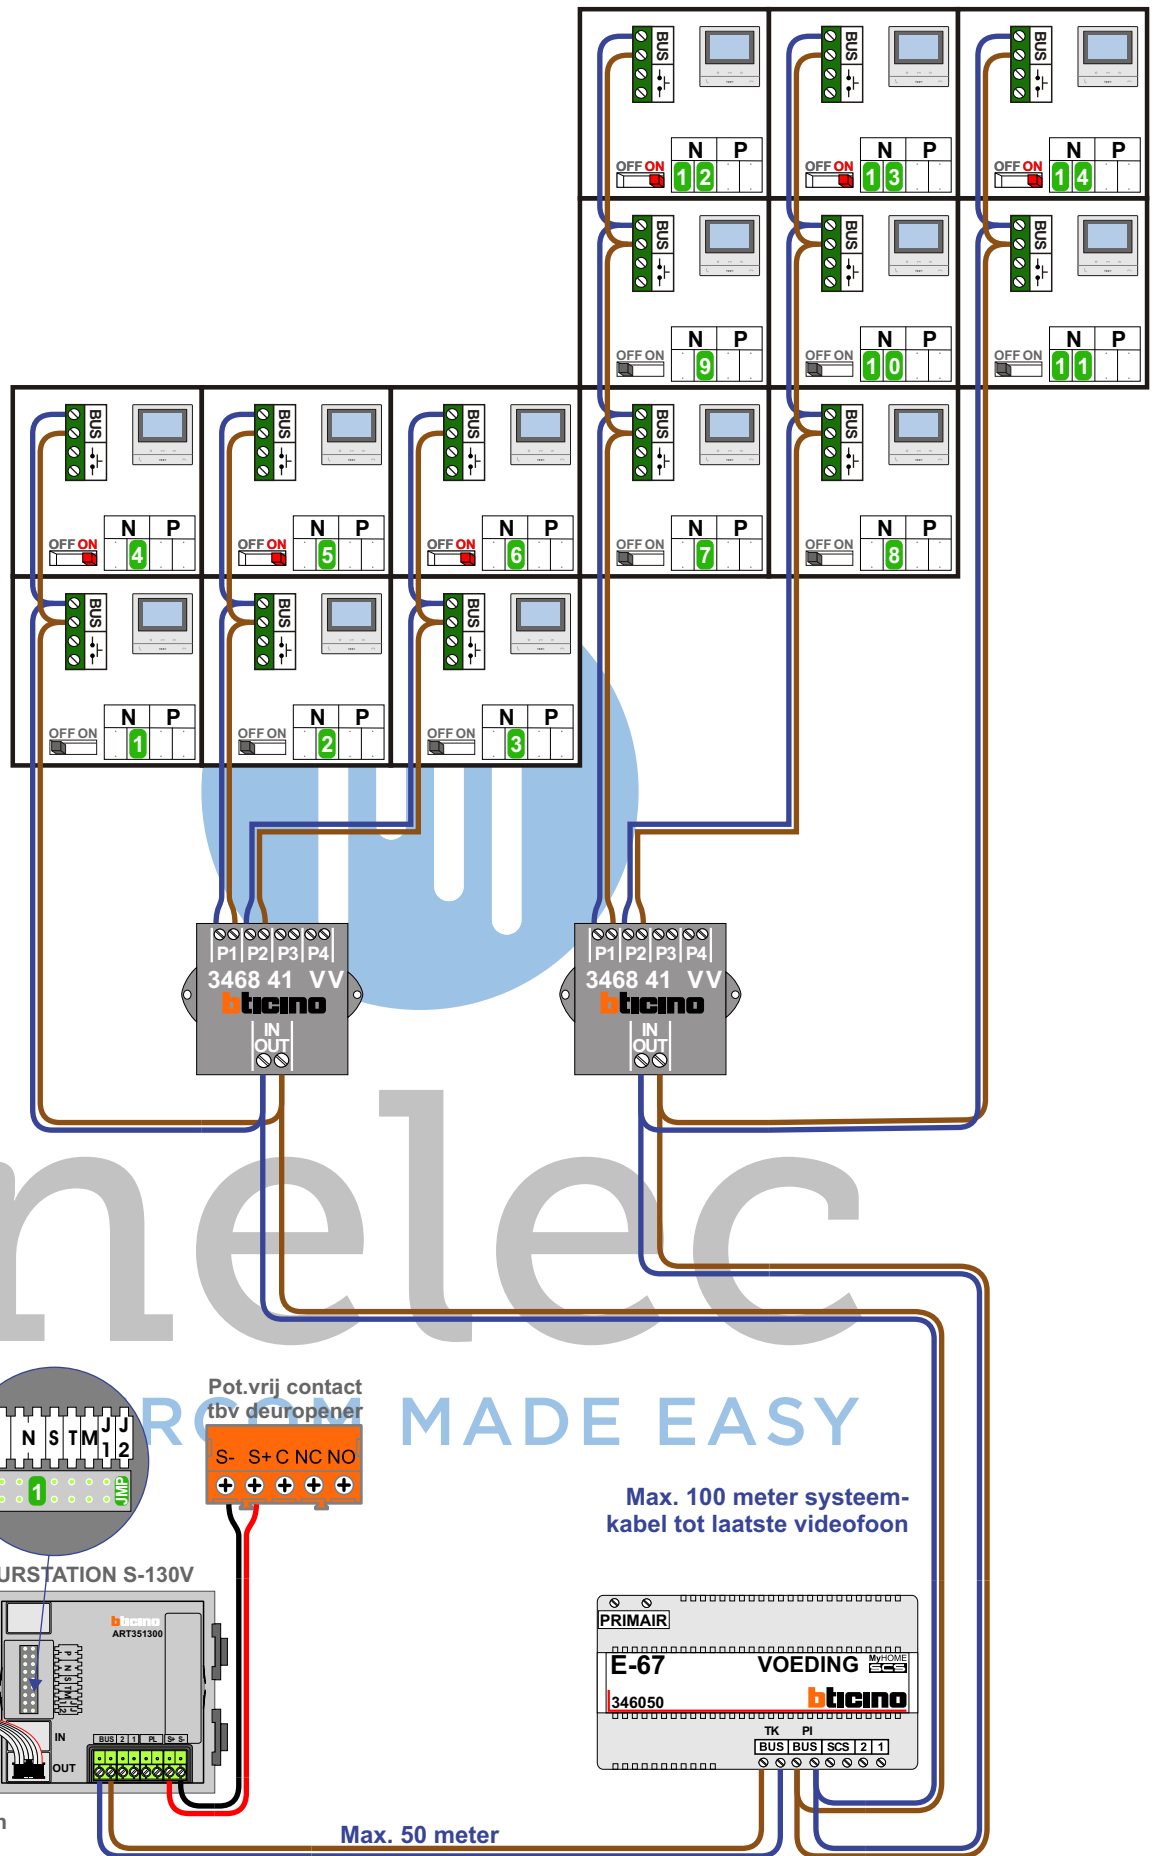


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Pot.vrij contact tbv deuropener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1C	
2	1D	
3	1E	
4	1F	X
5	1G	X
6	1H	X
7	1K	
8	1L	
9	1M	
10	1N	
11	1P	
12	1Q	X
13	1R	X
14	1S	X



nelec
INTERCOM MADE EASY