

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!


DEURSTATION S-5000

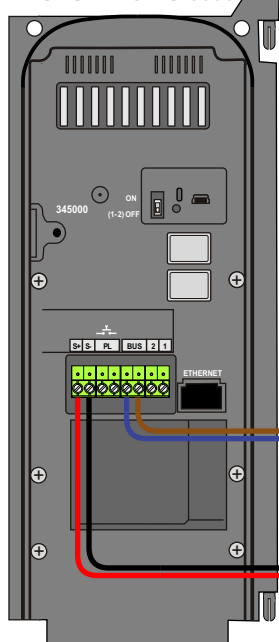

Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 50 meter

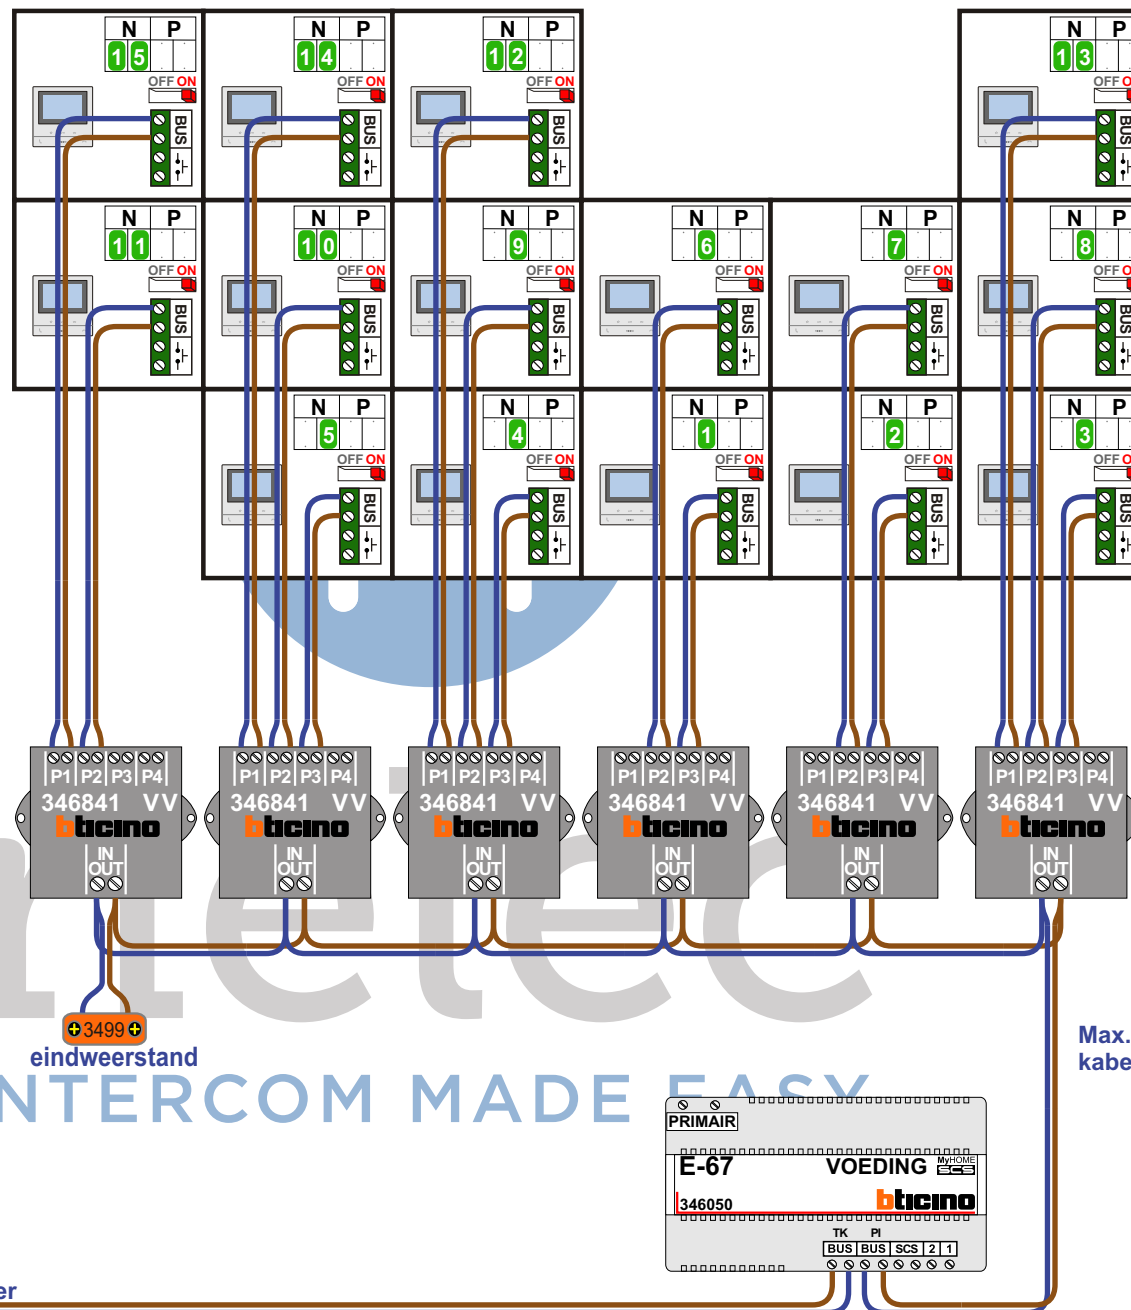

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	54A	X
2	54B	X
3	54C	X
4	54D	X
5	54E	X
6	56A	X
7	56B	X
8	56C	X
9	56D	X
10	56E	X
11	56F	X
12	58A	X
13	58B	X
14	58C	X
15	58D	X

nelec
INTERCOM MADE EASY