


== systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



**Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8**

Digitizers & flatcables




**Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel**

TWEEDRAADS BUS




**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**



M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!




**De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!**

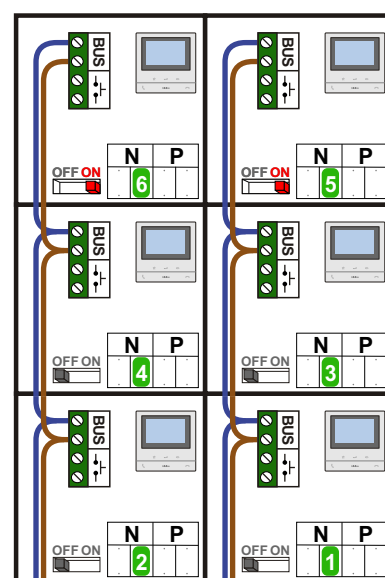


DEURSTATION S-131V



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

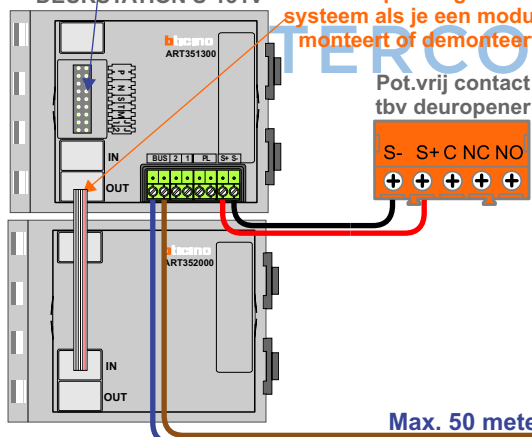

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



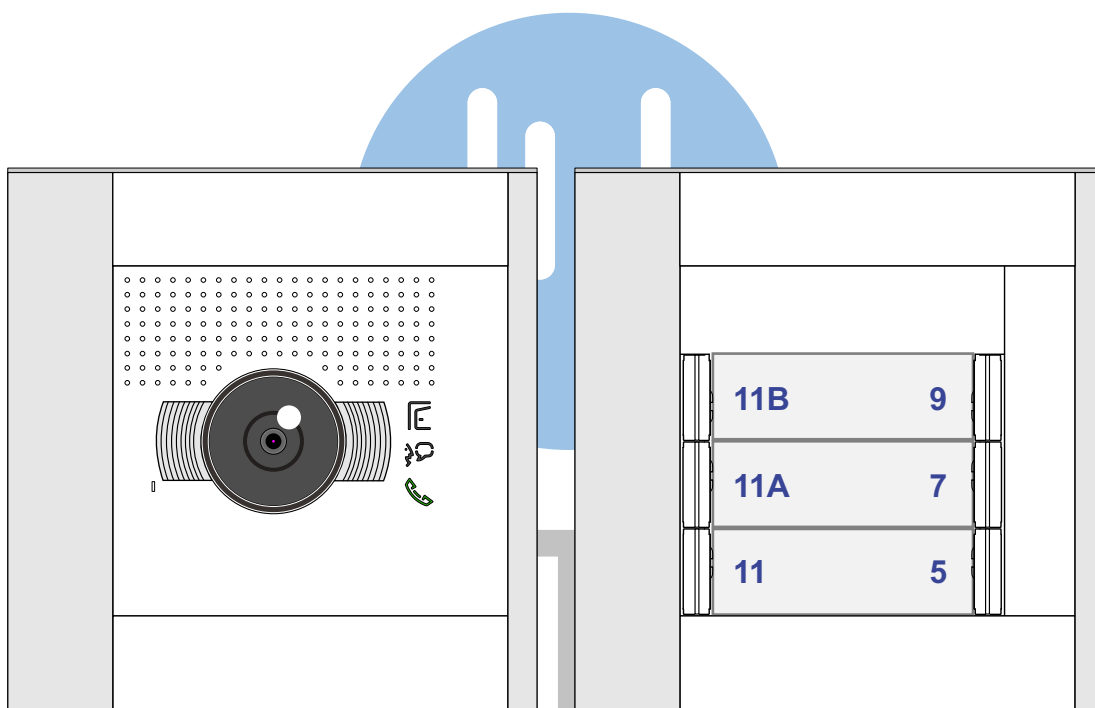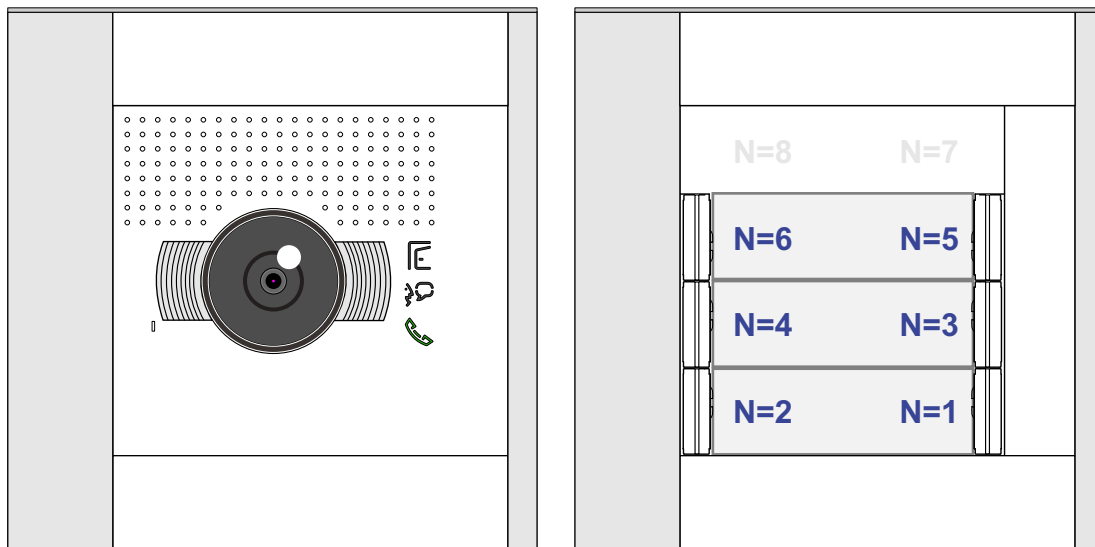

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	5	
2	11	
3	7	
4	11A	
5	9	X
6	11B	X