

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Overheaddeur open
NO/NC
puls 1 sec.
stertoets


Loopdeur open
P=0
4 sec.
sleuteltoets

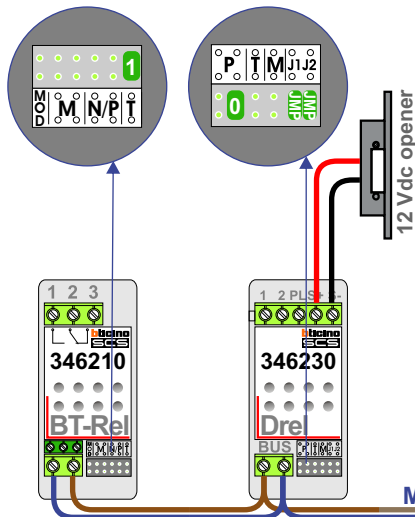


Max. 290 meter




DEURSTATION S-131V

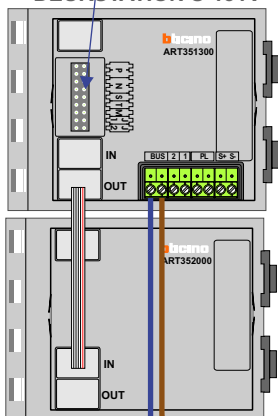

nelec
INTERCOM MADE EASY




Max. 50 meter

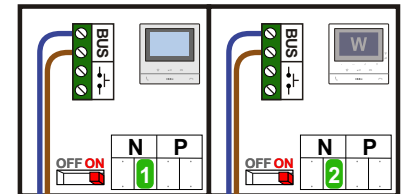

Max. 100 meter
systeemkabel tot
laatste videofoon

2 appartementen deurvideo
Noorddammerweg 111-4 te Amstelveen

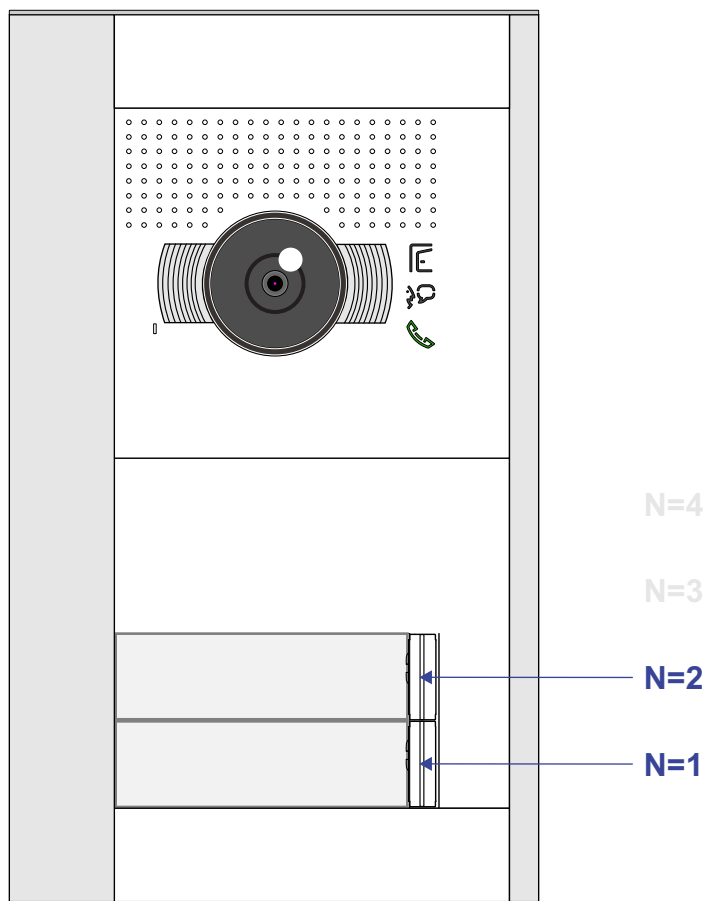

nelec
INTERCOM MADE EASY