

= systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener

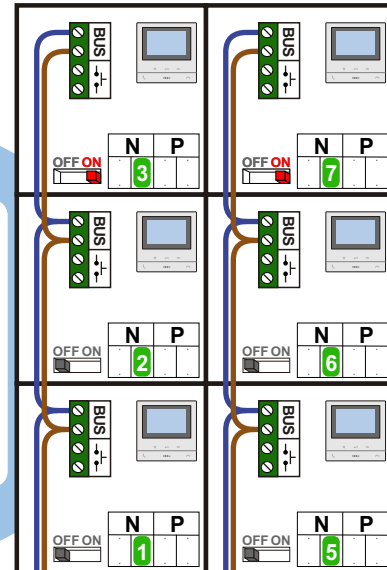

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



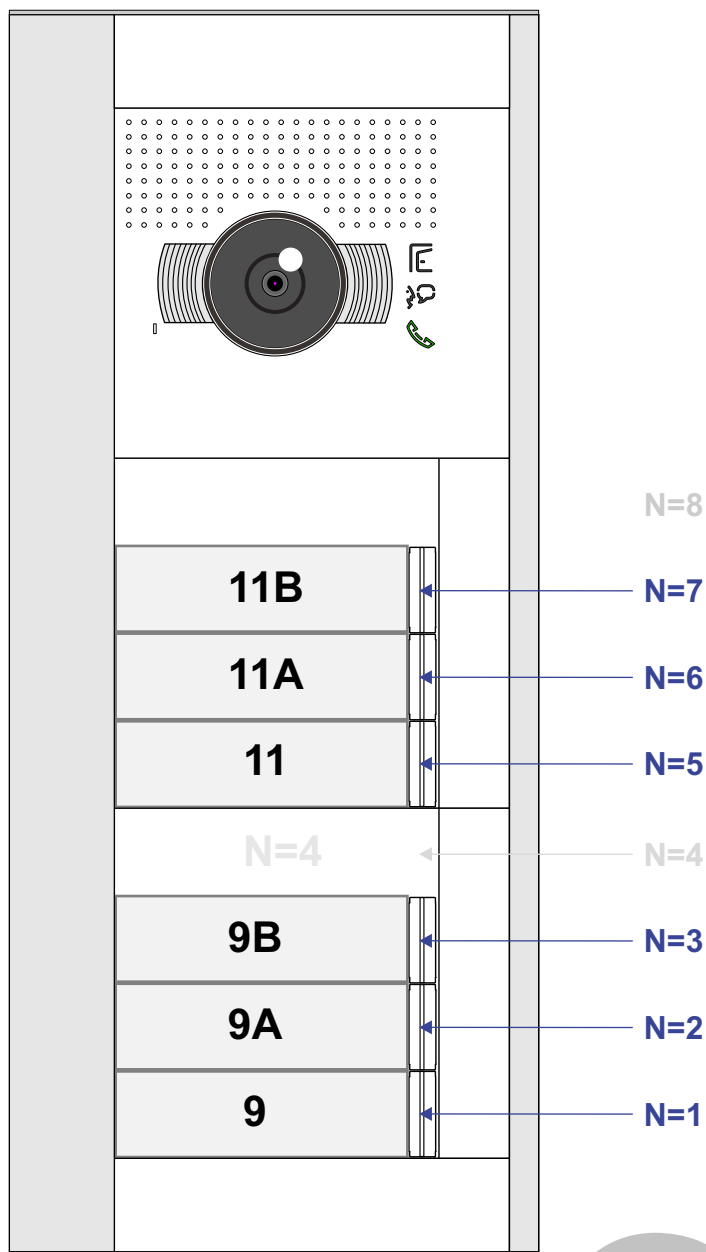

nelec
INTERCOM MADE EASY