

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

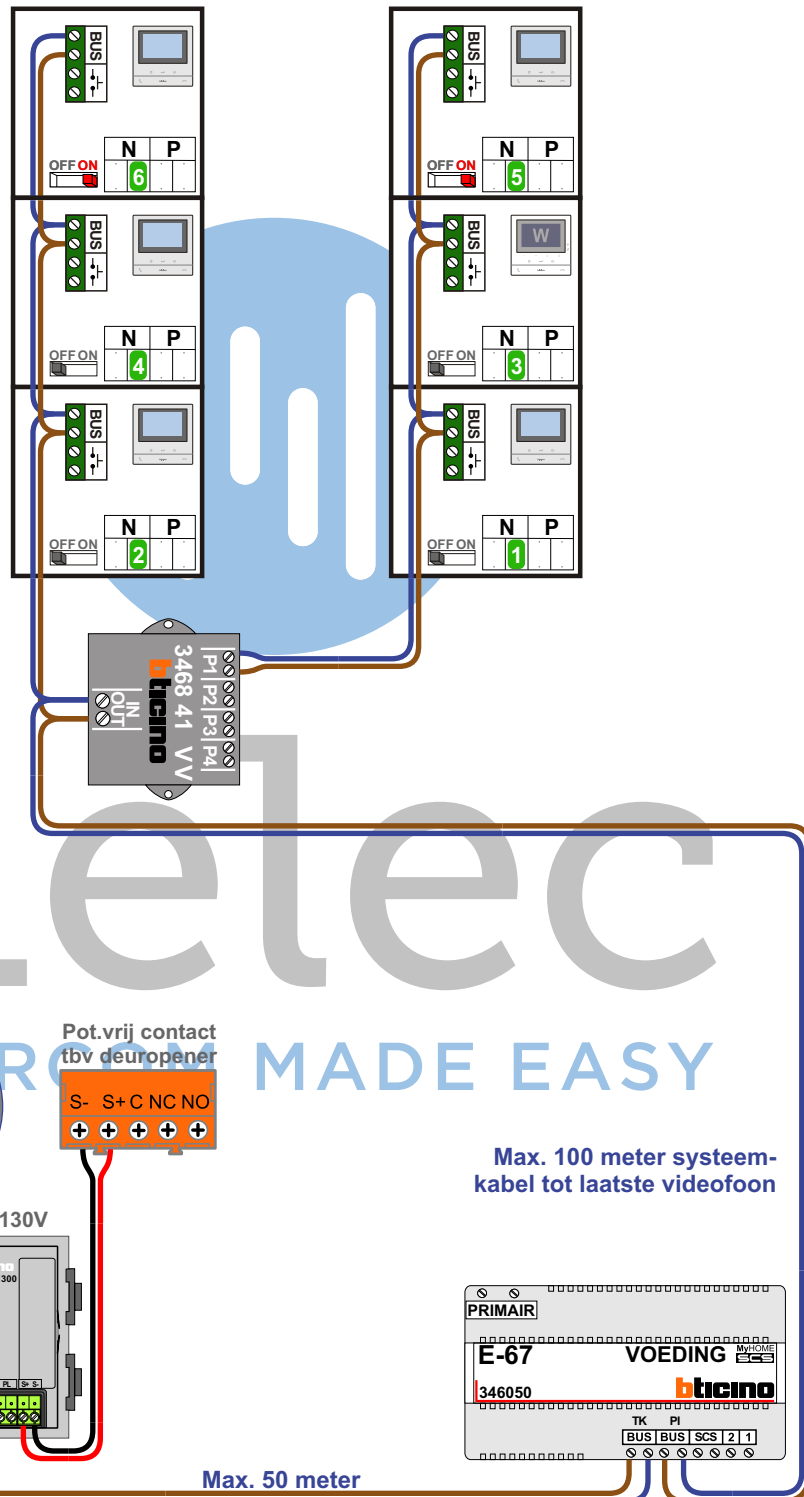


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar


DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	14		M-50B
2	16		M-50B
3	18		M-50W
4	20		M-50B
5	22	X	M-50B
6	24	X	M-50B



nelec
INTERCOM MADE EASY