


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.



De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!


VideoVerdeler







De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!



Pot.vrij contact
tbv deuropener



DEURSTATION S-140V

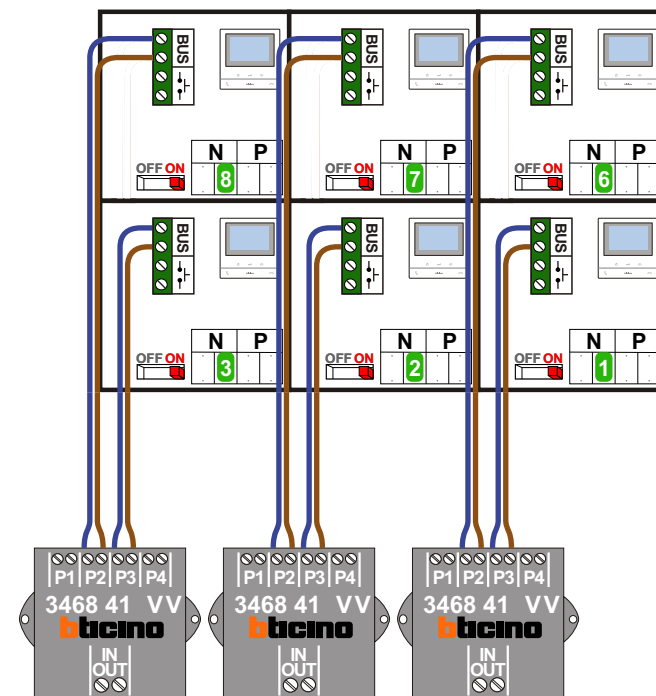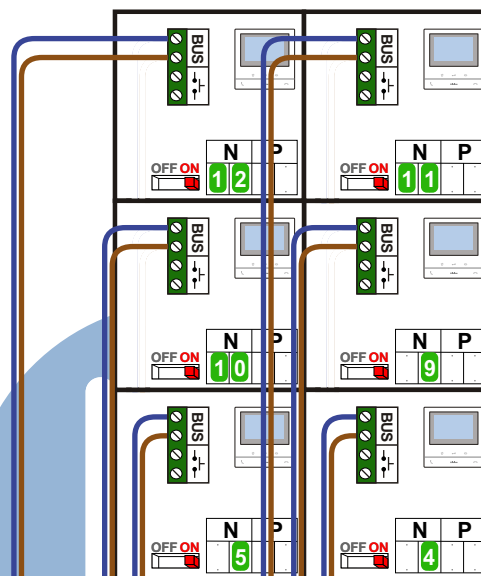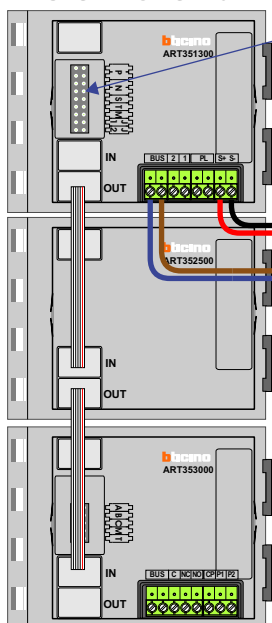

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	301	X
2	302	X
3	303	X
4	304	X
5	305	X
6	306	X
7	307	X
8	308	X
9	309	X
10	310	X
11	311	X
12	312	X

nelec

INTERCOM MADE EASY