


===== systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



**Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8**

Digitizers & flatcables




**Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel**

TWEEDRAADS BUS




**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**


M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!



**De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!**

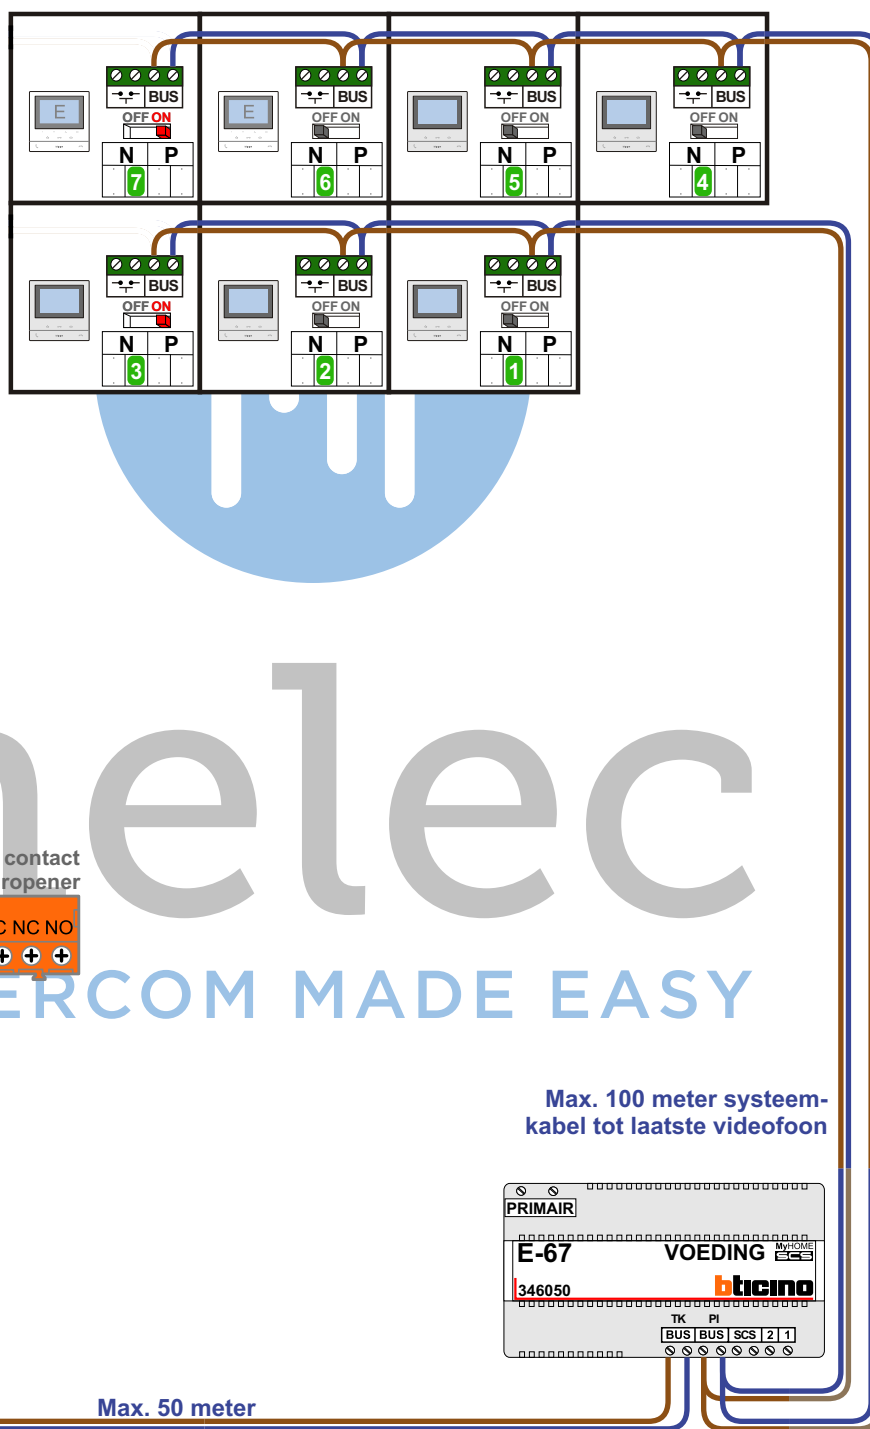

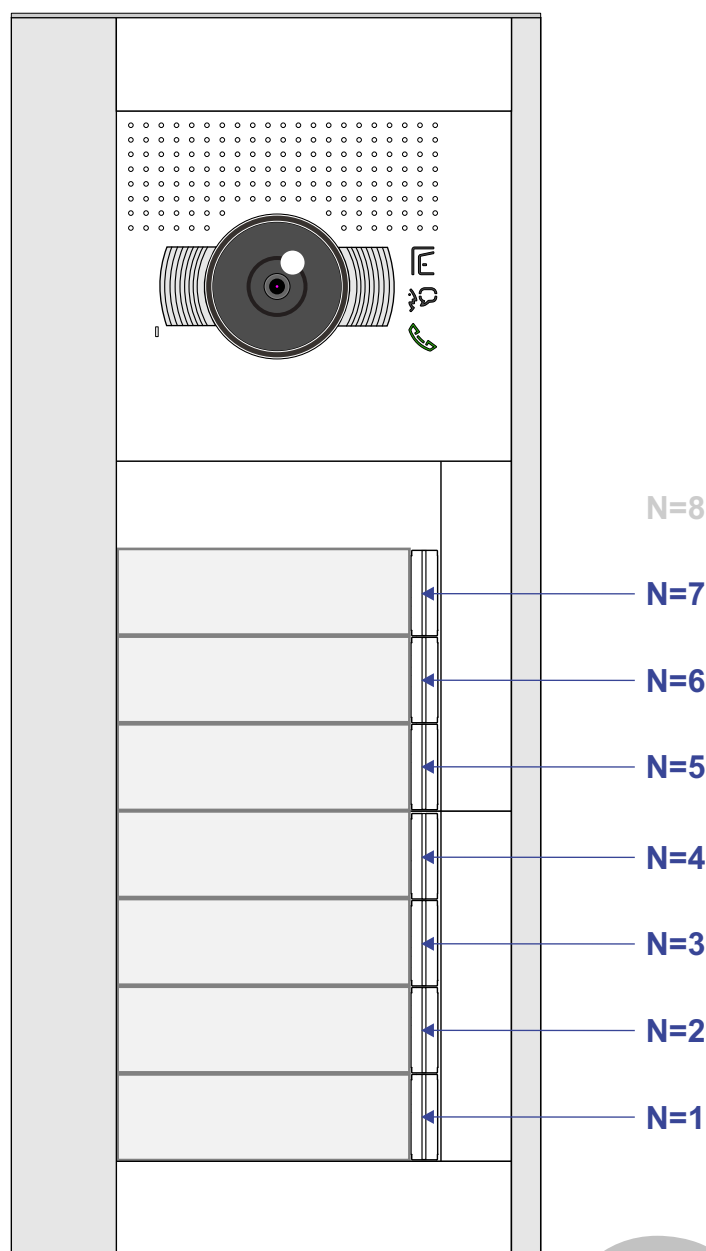

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon	Extra-bel
1			M-50B	
2			M-50B	
3		X	M-50B	
4			M-50B	
5			M-50B	
6			M-50E	X
7		X	M-50E	X