

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


VideoVerdeler



TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

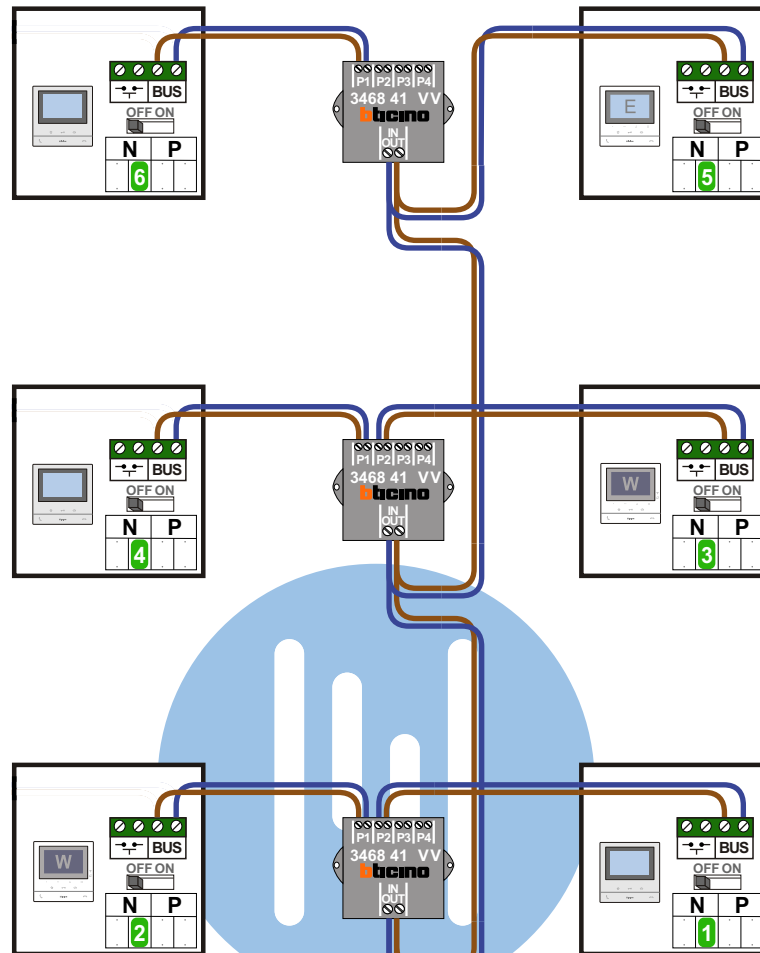


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

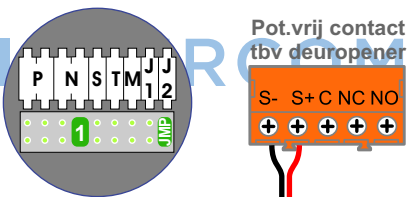


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon
1	106	X	M-50b
2	108	X	M-50WiFi
3	110	X	M-50WiFi
4	112	X	M-50b
5	114	X	M-50E
6	116	X	M-50b



nelec
INTERCOM MADE EASY