

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables



M-50




VideoVerdeler




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




DEURSTATION S-151V

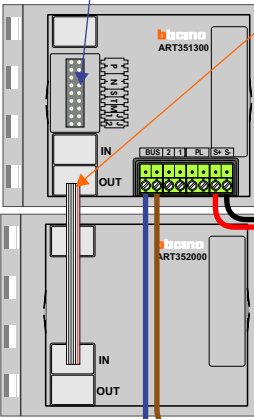


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

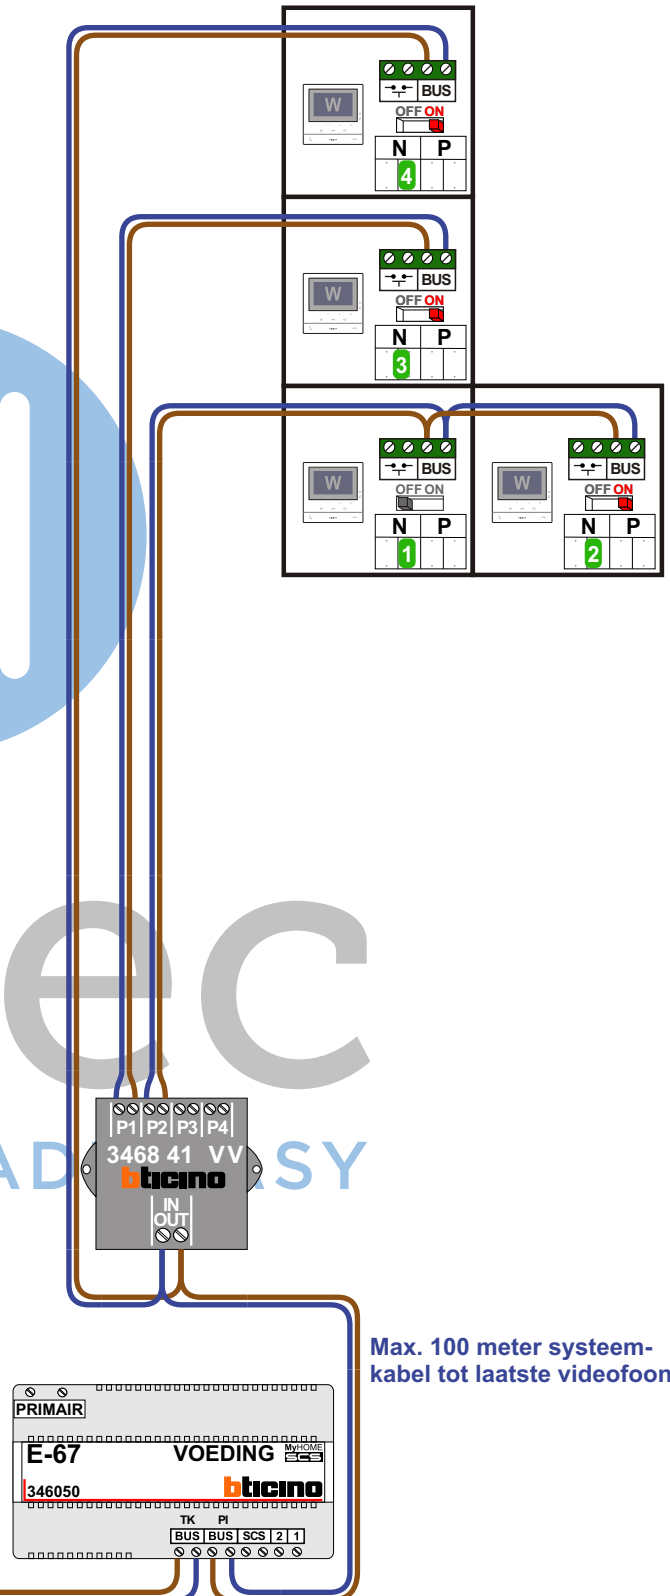


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

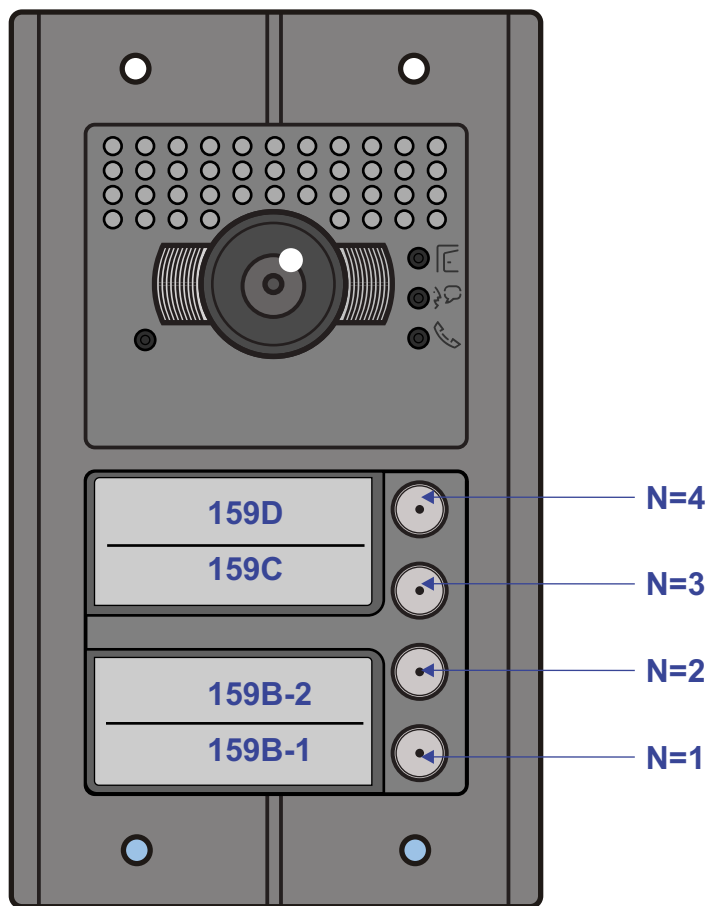

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	159B-1	
2	159B2	X
3	159C	X
5	159D	X