

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

6 x videoverdeler extra
ivm onbekende kabelloop

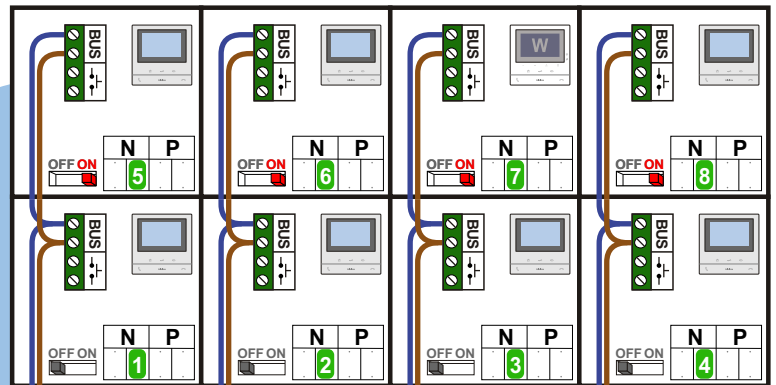

nelec
INTERCOM MADE EASY

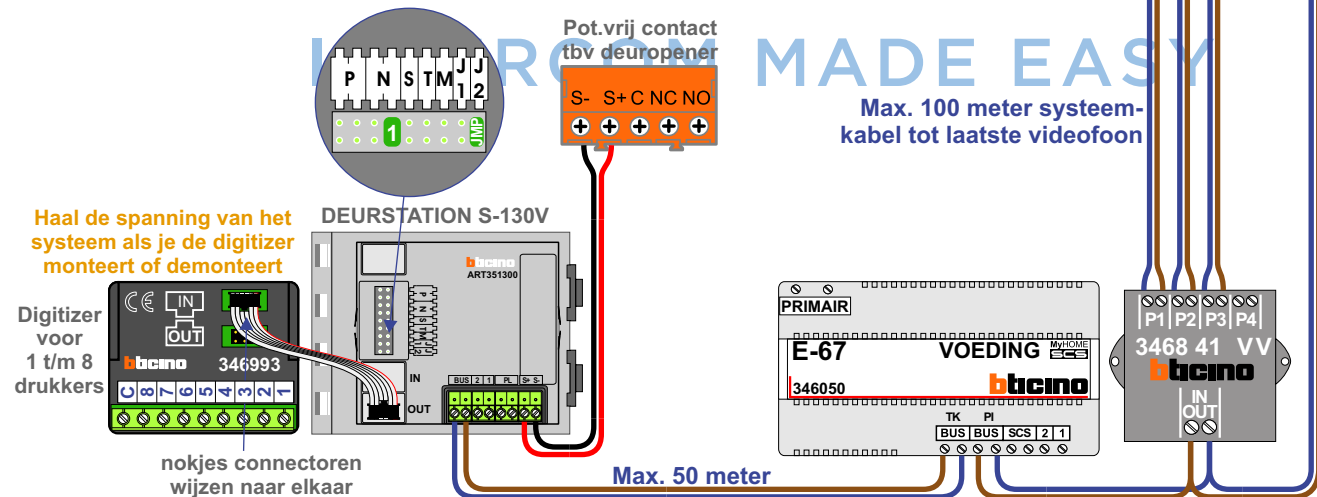

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	46		M-50B
2	48		M-50B
3	50		M-50B
4	52		M-50B
5	54	X	M-50B
6	56	X	M-50B
7	58	X	M-50W ifi
8	60	X	M-50B



nelec

INTERCOM MADE EASY