

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



VideoVerdelers






TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY

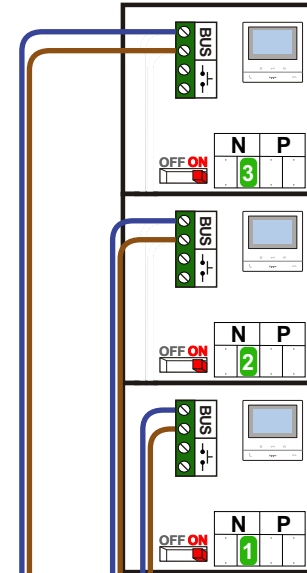


Pot.vrij contact
t/bv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

