

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables



M-50





VideoVerdeler




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

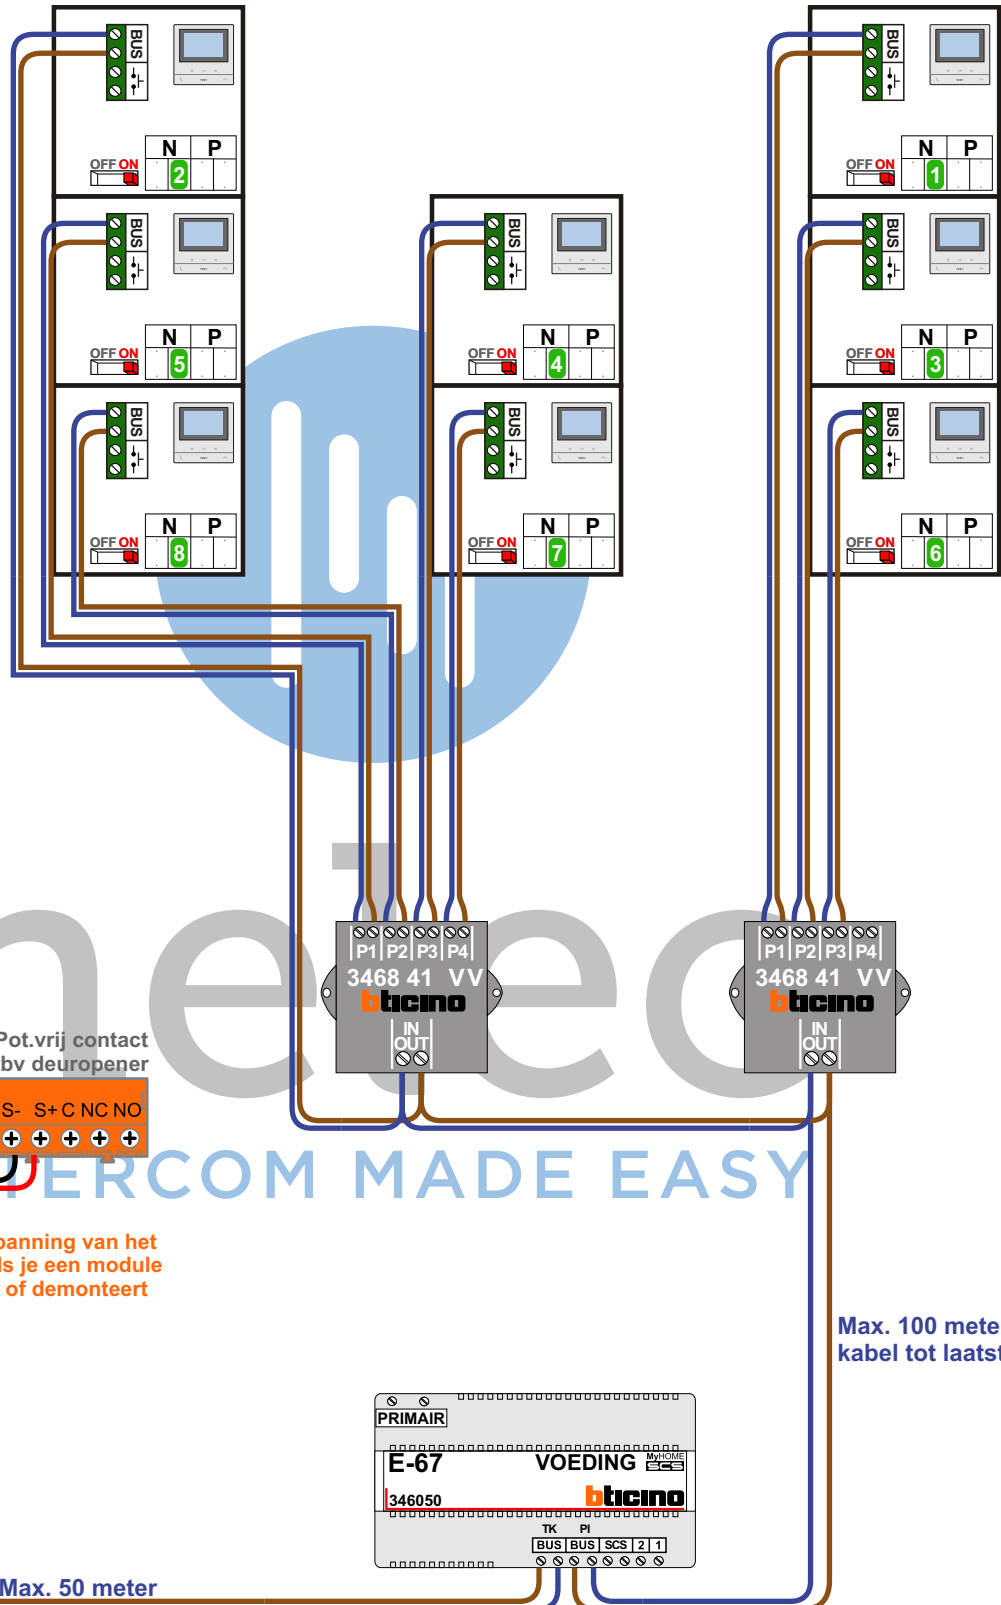

DEURSTATION S-131V

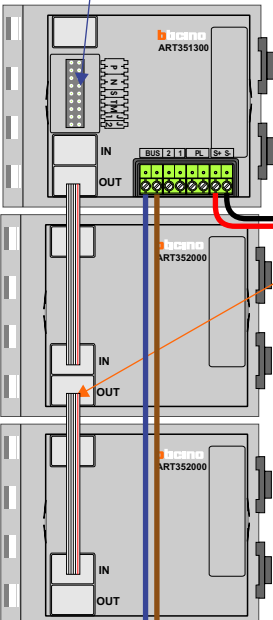


Pot.vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

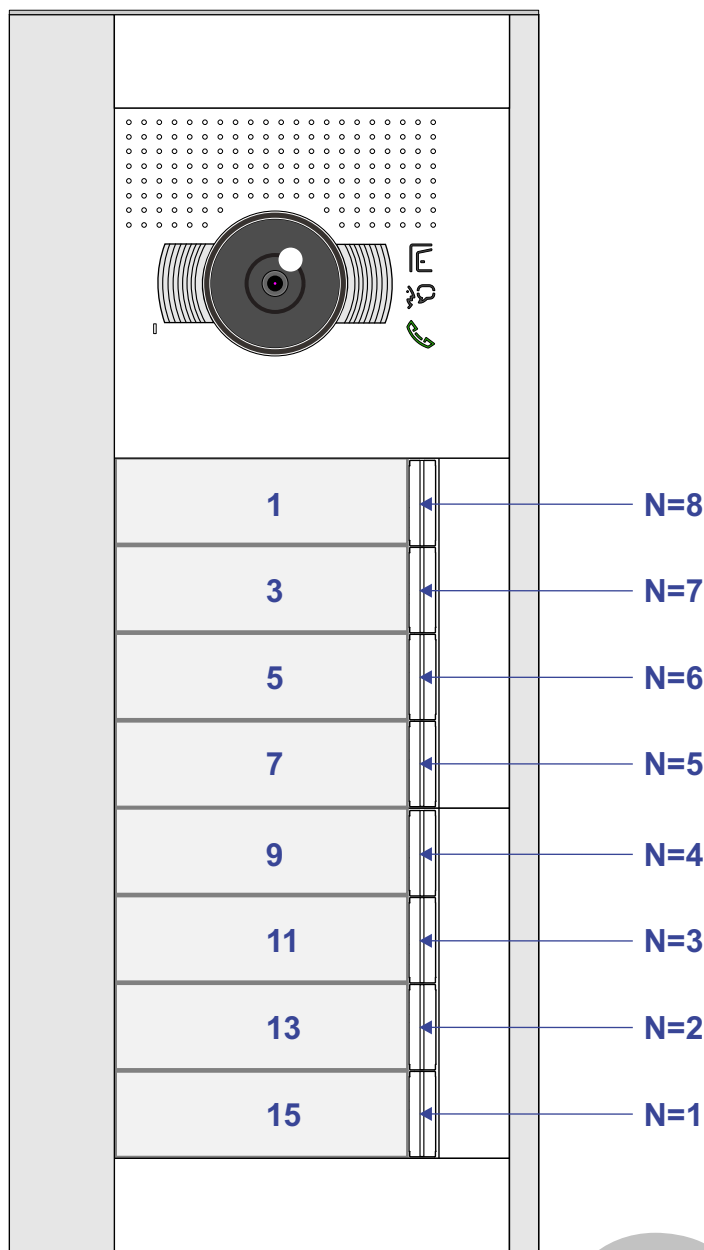

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	15	X
2	13	X
3	11	X
4	9	X
5	7	X
6	5	X
7	3	X
8	1	X