

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable



M-50




Digitizers & flatcables



VideoVerdelers




Trek de connector eruit met het oranje tooltje



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers






DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

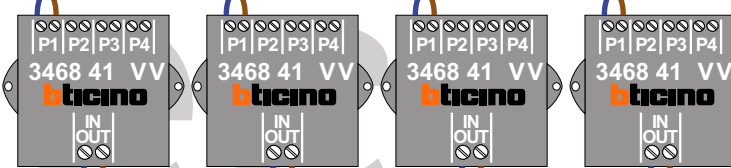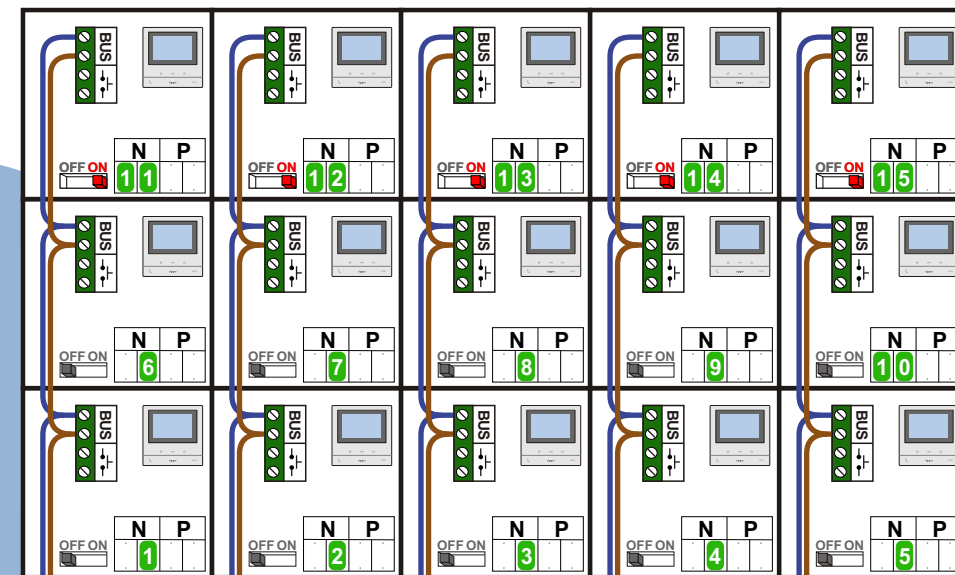

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	3A-01	
2	3A-02	
3	3A-03	
4	3A-04	
5	3A-05	
6	3A-06	
7	3A-07	
8	3A-08	
9	3A-09	
10	3A-10	
11	3A-11	X
12	3A-12	X
13	3A-13	X
14	3A-14	X
15	3A-15	X

nelec
INTERCOM MADE EASY