


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY





DEURSTATION S-131V




Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

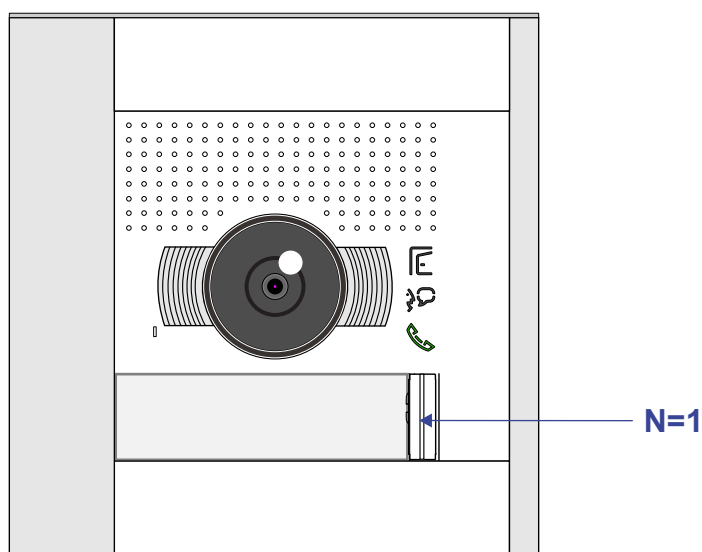

nelec
INTERCOM MADE EASY