



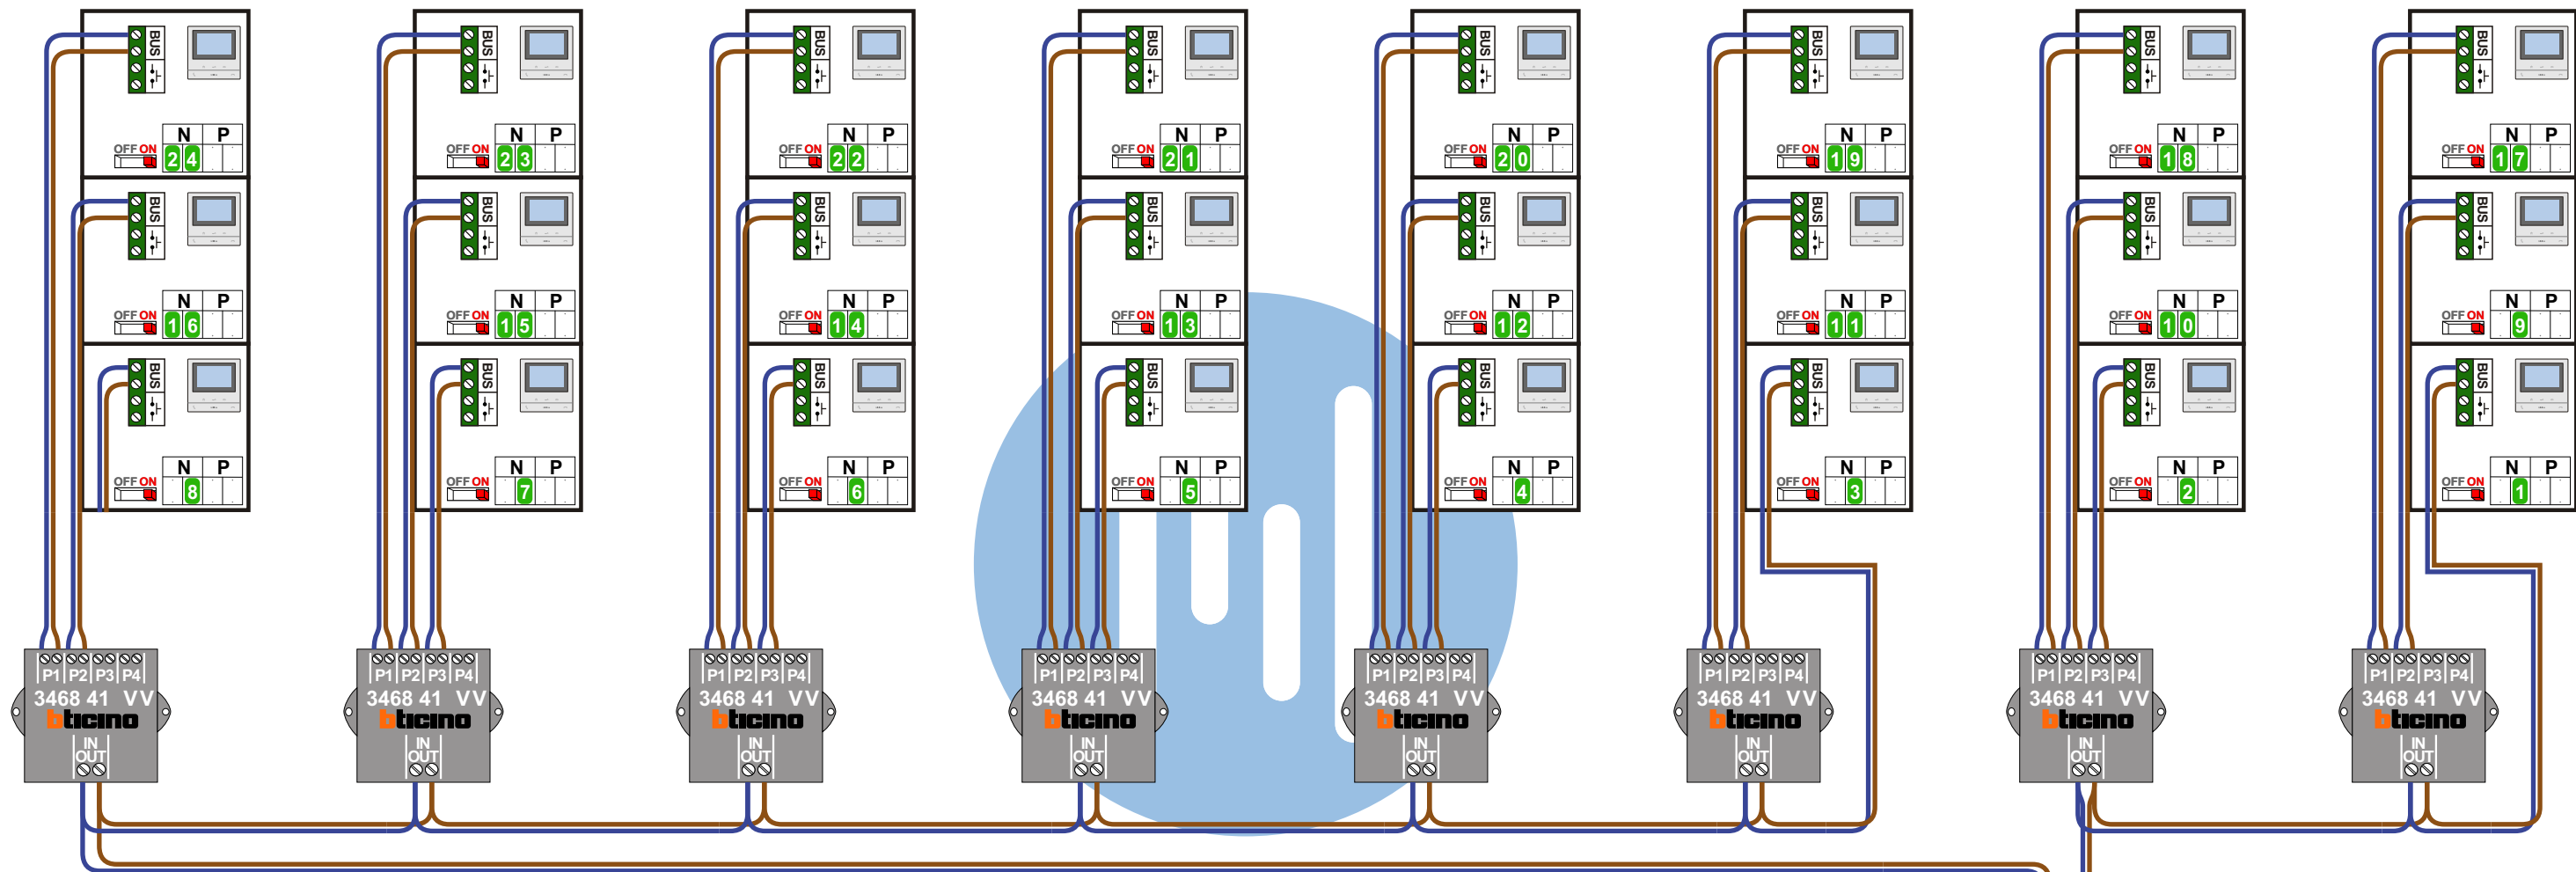

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

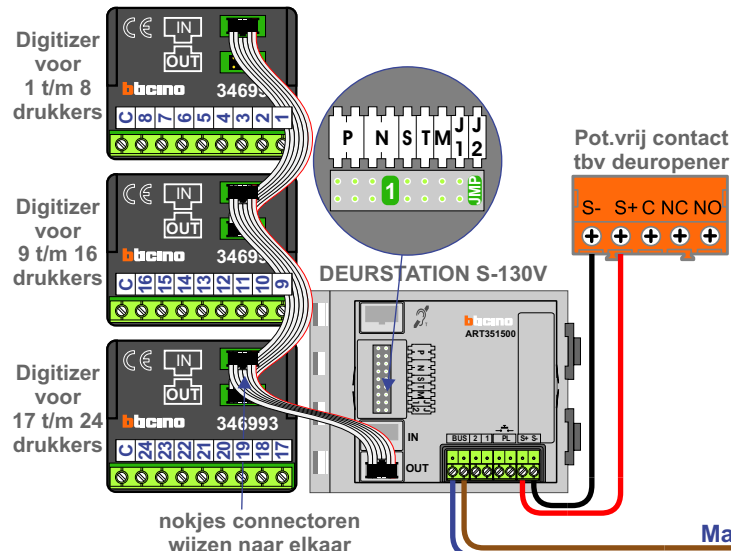

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!

Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	4	X
2	6	X
3	8	X
4	10	X
5	12	X
6	14	X
7	16	X
8	18	X
9	20	X
10	22	X
11	24	X
12	26	X
13	28	X
14	30	X
15	32	X
16	34	X
17	36	X
18	38	X
19	40	X
20	42	X
21	44	X
22	46	X
23	48	X
24	50	X