

== systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



**Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8**

Digitizers & flatcables



**Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel**

TWEEDRAADS BUS




**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

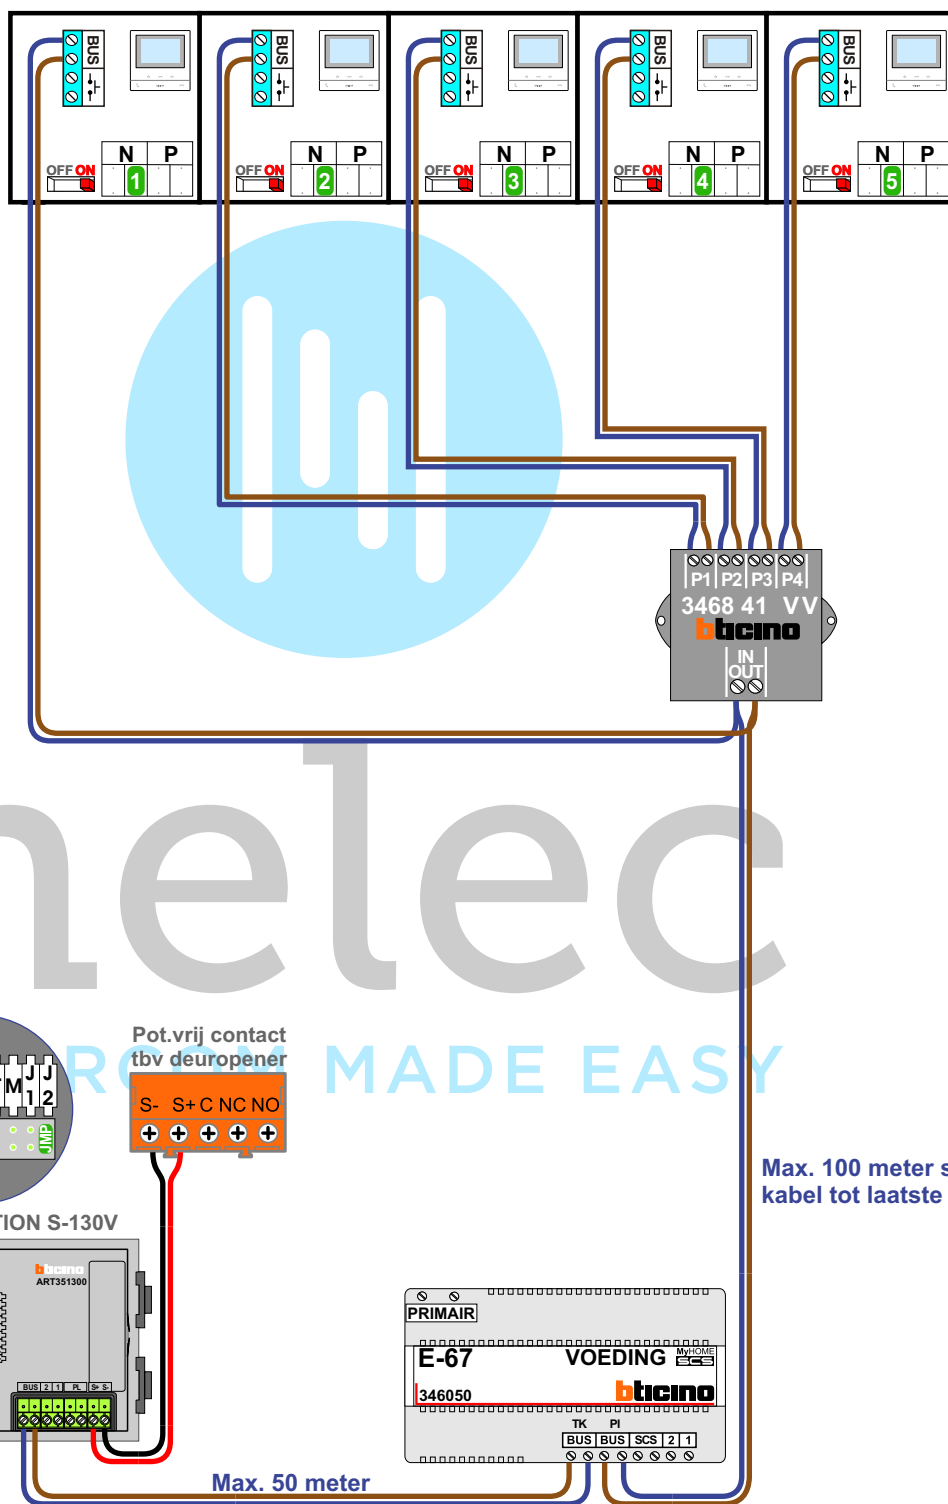


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

**Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers**




**nokjes connectoren
wijzen naar elkaar**


DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact
tbv deuropener



**Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon**



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	76	X
2	78	X
3	80	X
4	82	X
5	84	X



nelec
INTERCOM MADE EASY