


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

 = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

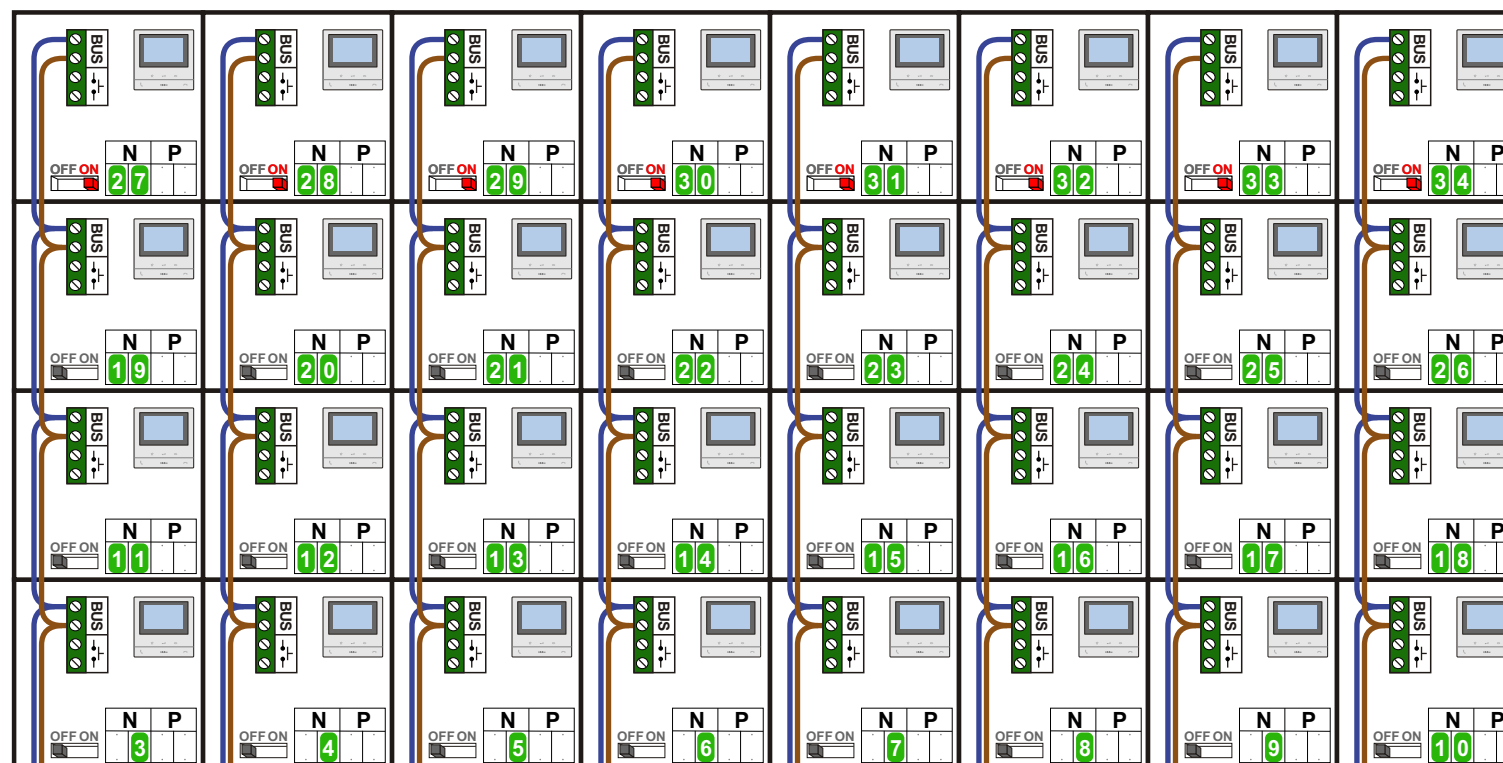


M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!


Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



VideoVerdelers






De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

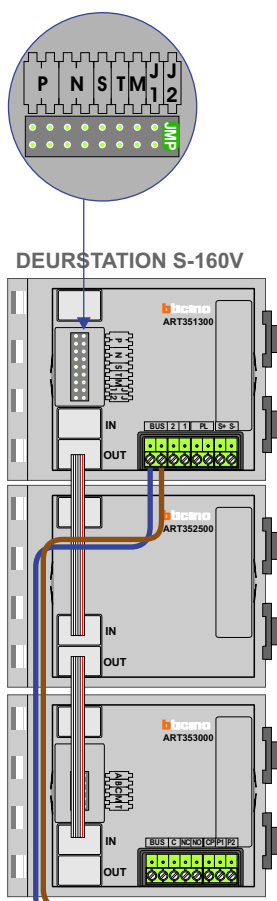


Max. 50 meter


Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

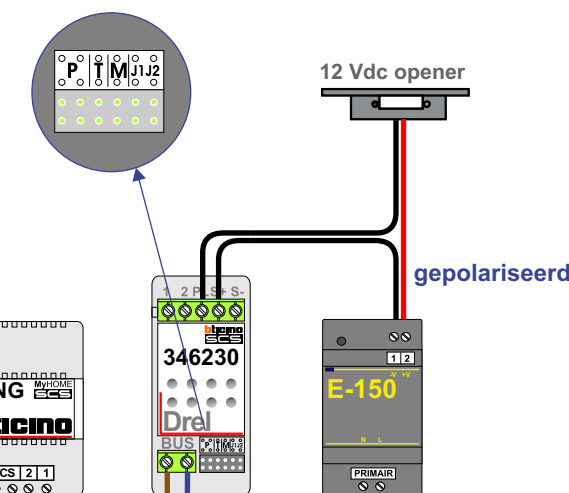

N-waarde	Huisnummers	Eindweerstand
1	42	
2	43	
3	44	
4	45	
5	46	
6	47	
7	48	
8	49	
9	50	
10	51	
11	52	
12	53	
13	54	
14	55	
15	56	
16	57	
17	58	
18	59	
19	60	
20	61	
21	62	
22	63	
23	64	
24	65	
25	66	
26	67	
27	68	X
28	69	X
29	70	X
30	71	X
31	72	X
32	73	X
33	74	X
34	75	X

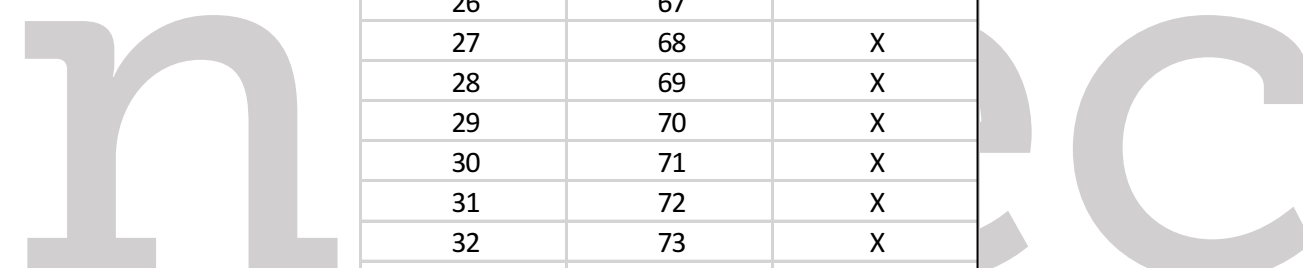
INTERCOM MADE EASY

