

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

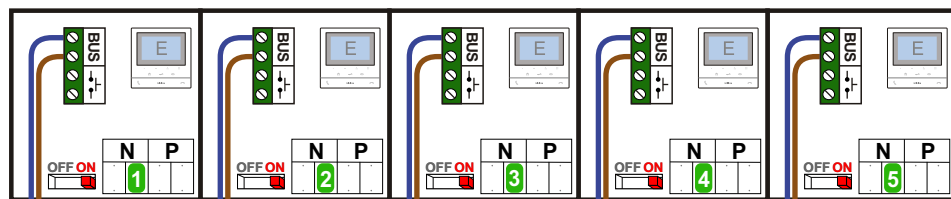


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec
INTERCOM MADE EASY




Pot.vrij contact
t.b.v. deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V





Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	112	X
2	114	X
3	116	X
4	118	X
5	120	X



nelec

INTERCOM MADE EASY