

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables



Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




DEURSTATION S-131V

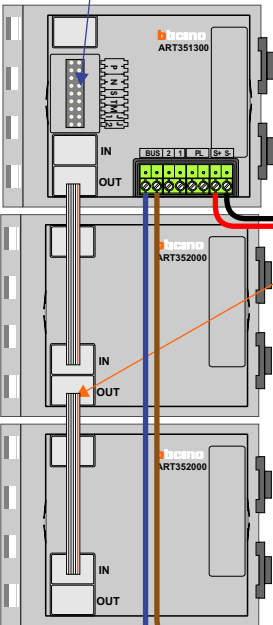


Pot.vrij contact tbv deur opener




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 50 meter

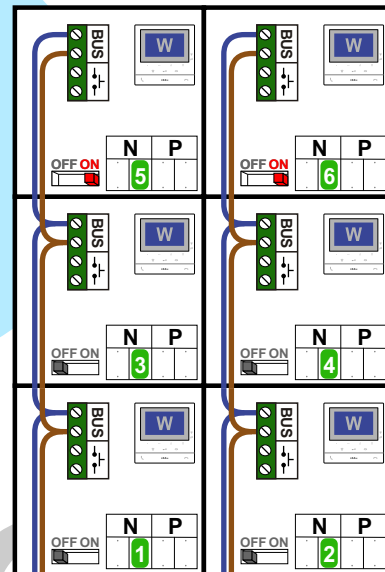

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

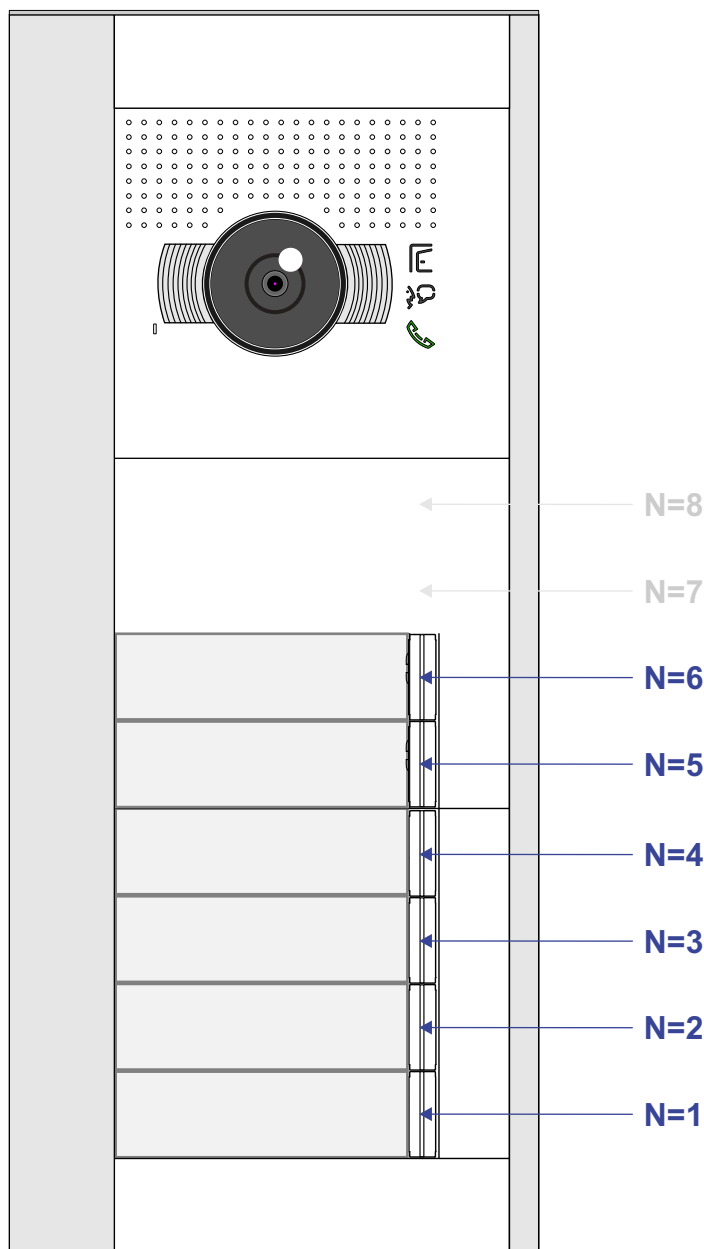

nelec  
INTERCOM MADE EASY

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 42A        |           |
| 2        | 42B        |           |
| 3        | 42C        |           |
| 4        | 42D        |           |
| 5        | 42E        | X         |
| 6        | 42F        | X         |