

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!

UTP op aanvraag.


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

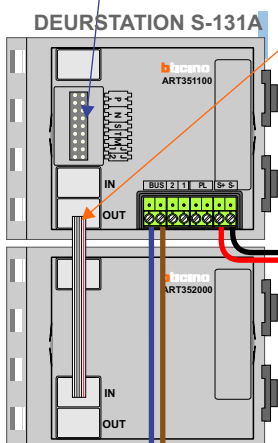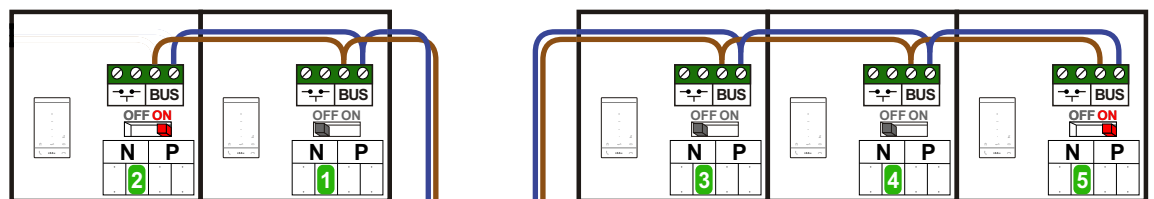


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact
tbv deuropener




Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



Max. 290 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	28	
2	30	X
3	58	
4	60	
5	62	X

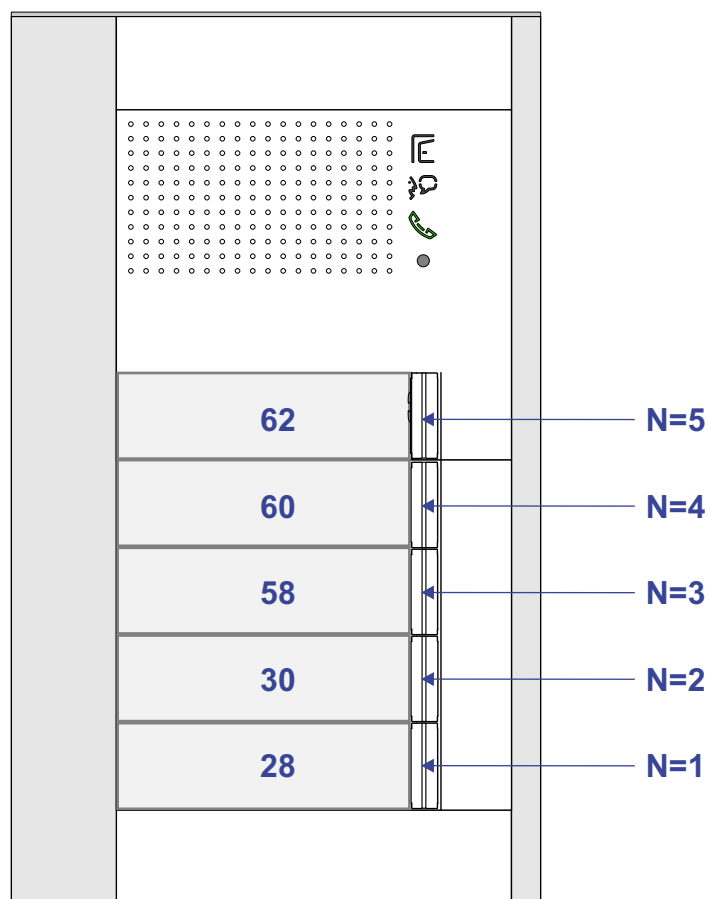

nelec
INTERCOM MADE EASY