

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



Trek de connector eruit met het oranje tooltje





TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

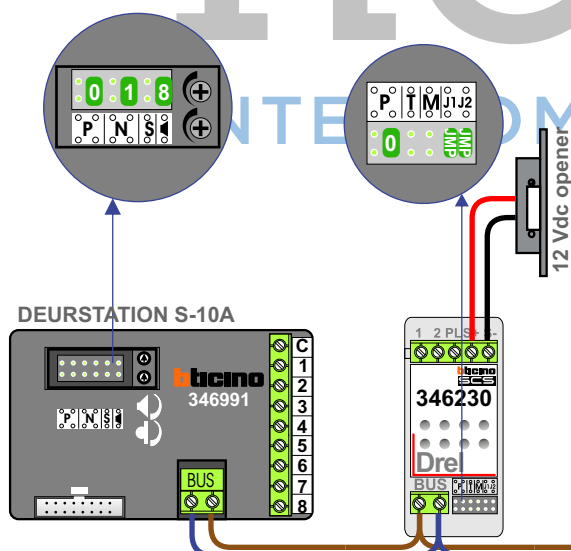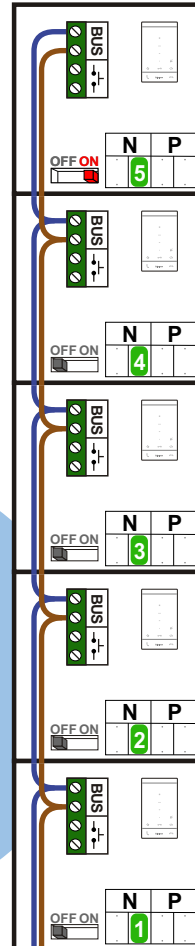

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


DEURSTATION S-10A



12 Vdc opener

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurelfoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1A	
2	1B	
3	1C	
4	1D	
5	1E	X



nelec

INTERCOM MADE EASY