

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables



Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

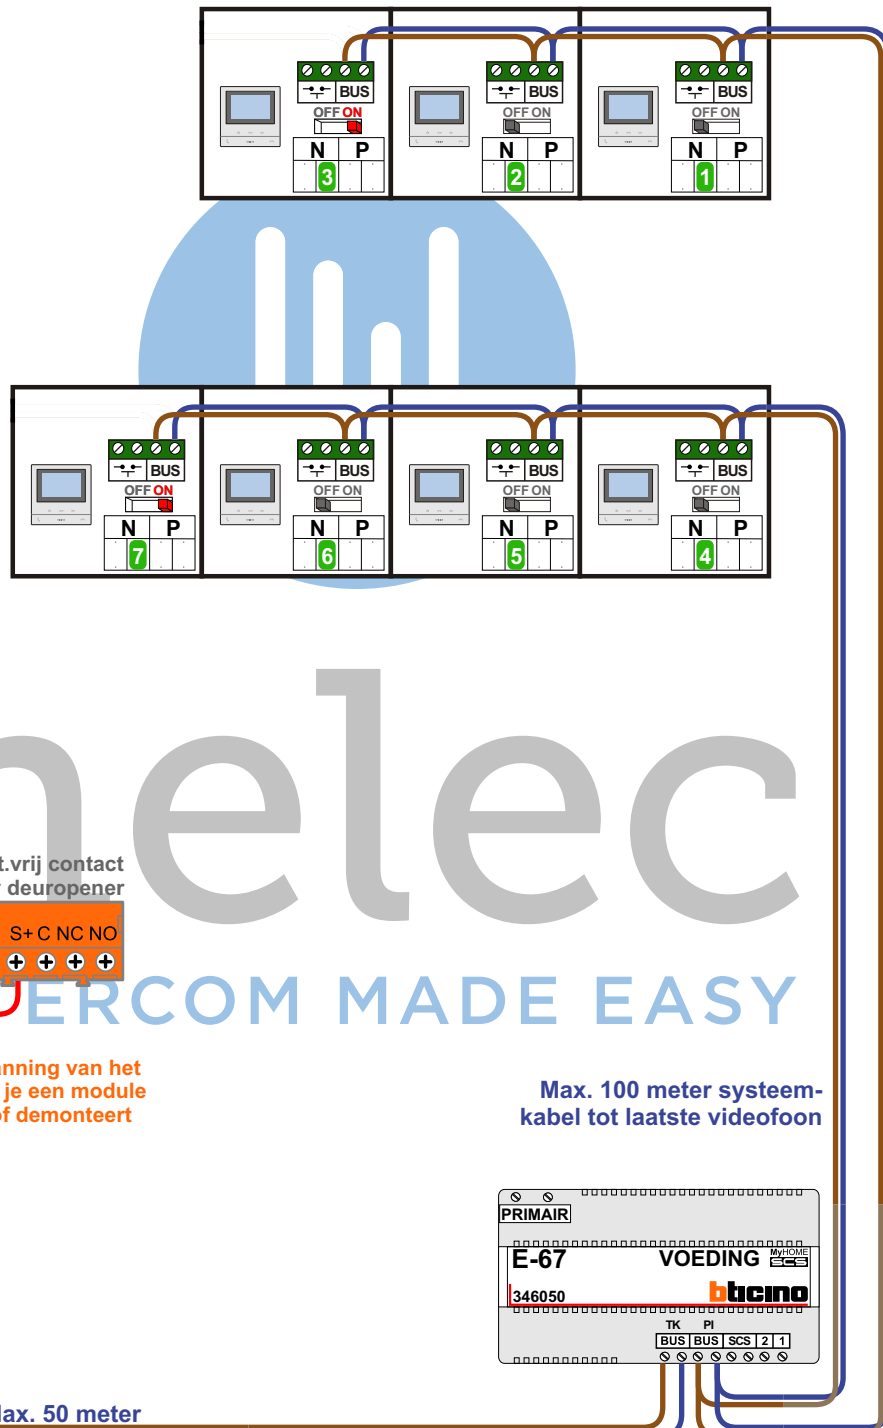

DEURSTATION S-131V

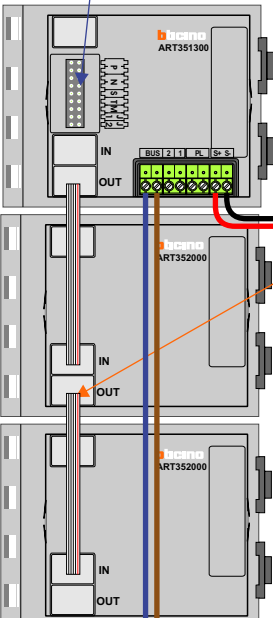


Pot.vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

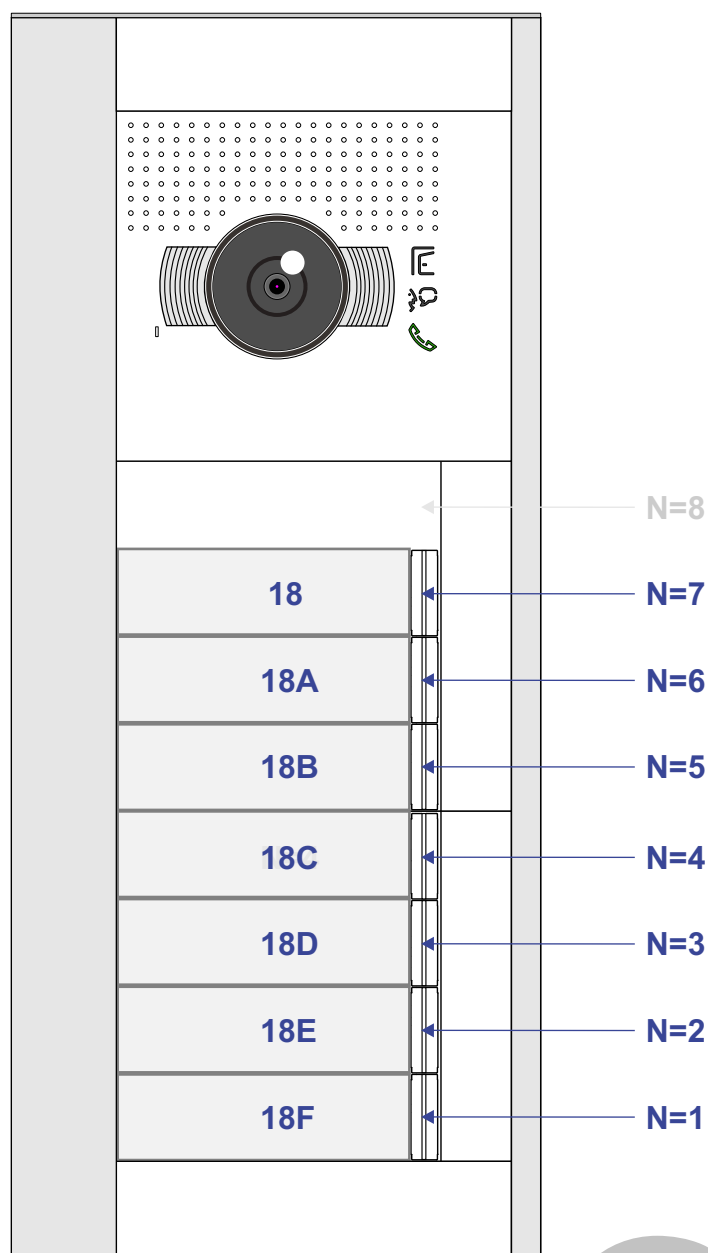

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	18F	
2	18E	
3	18D	X
4	18C	
5	18B	
6	18A	
7	18	X