

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



DEURSTATION S-131V

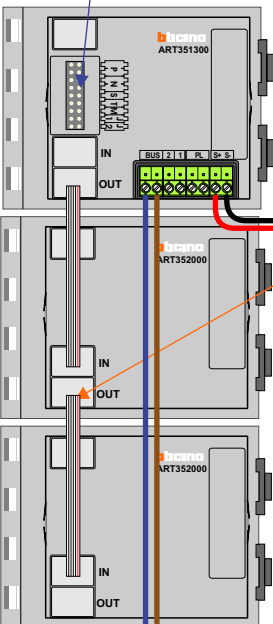


Pot.vrij contact
tbv deur opener





Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

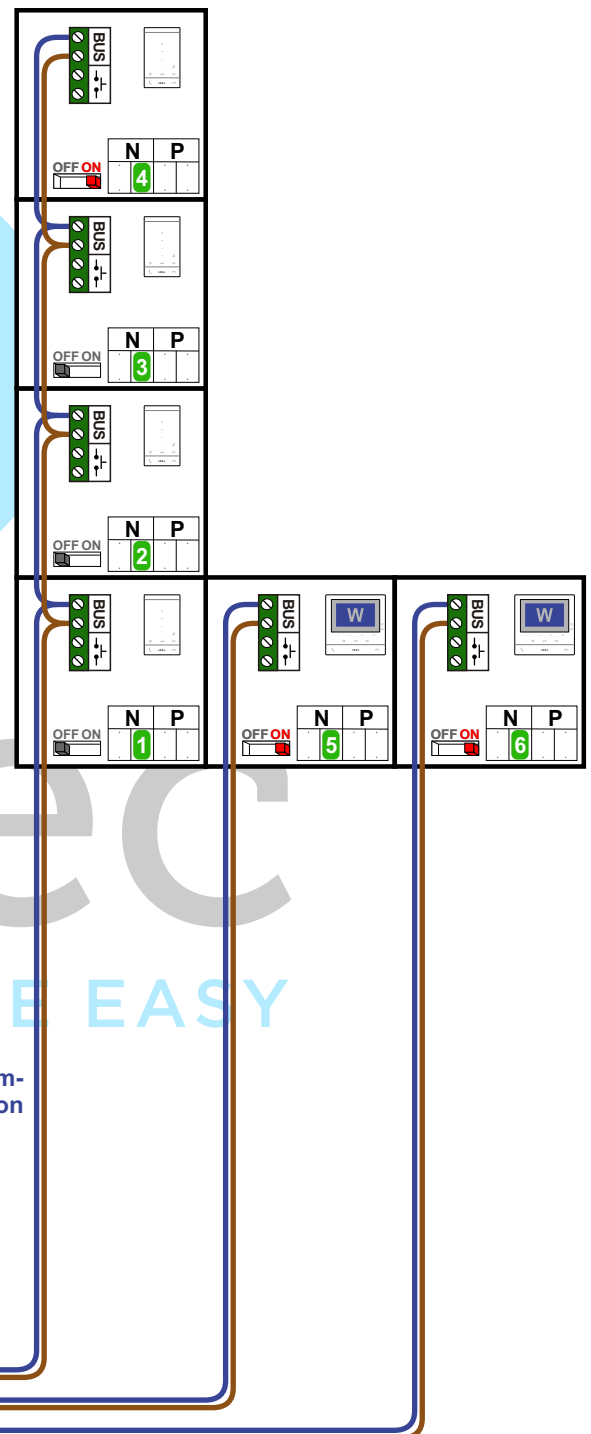

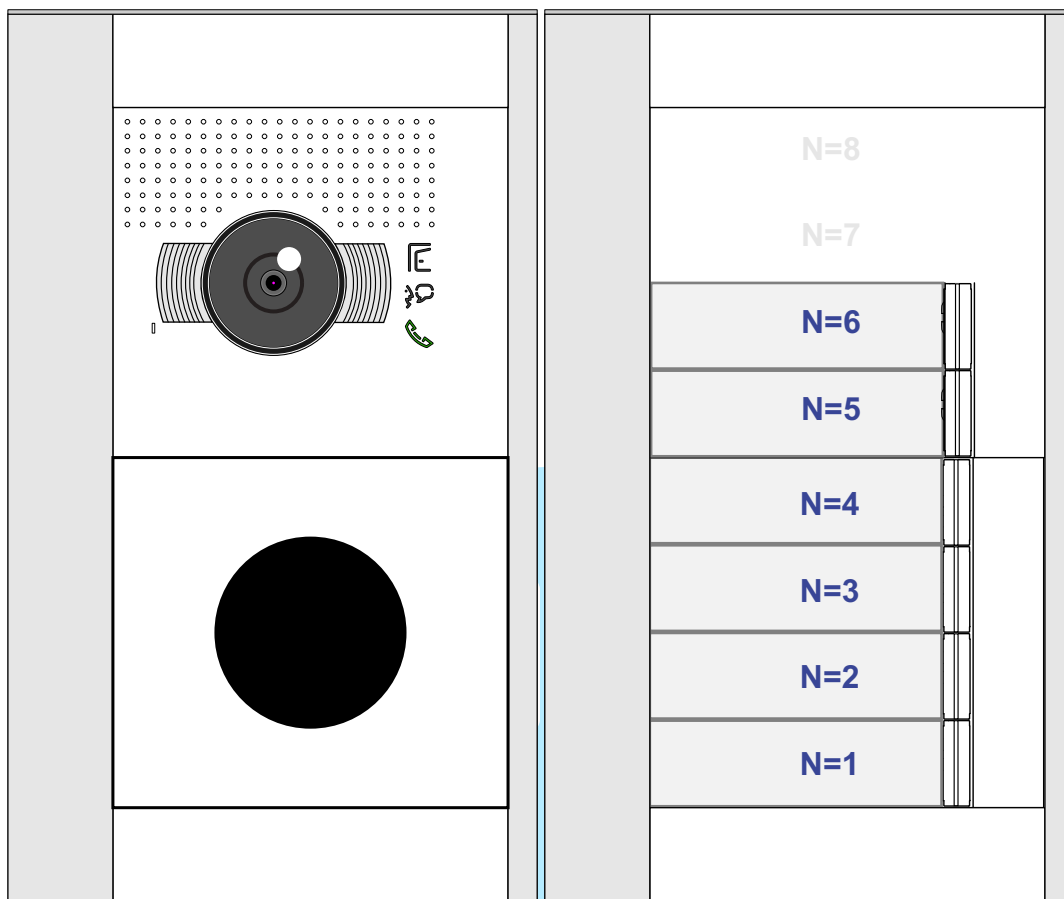

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1			T-55
2			T-55
3			T-55
4		X	T-55
5		X	M-50W ifi
6		X	M-50W ifi