



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje


M-50

De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler

De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




DEURSTATION S-131V


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deuropener


S- S+ C NC NO
+ + + + +

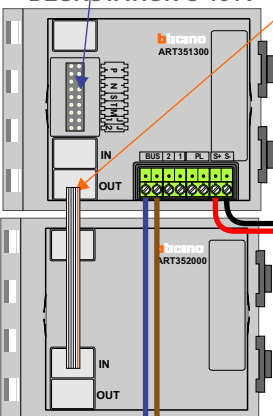

Max. 50 meter

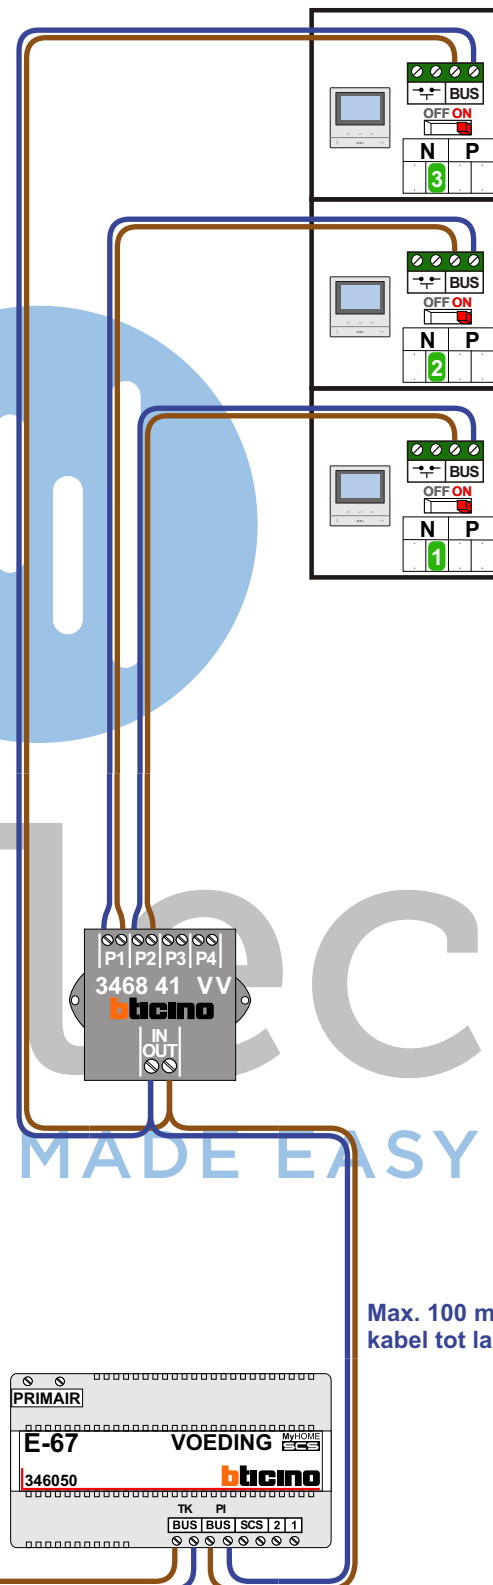

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

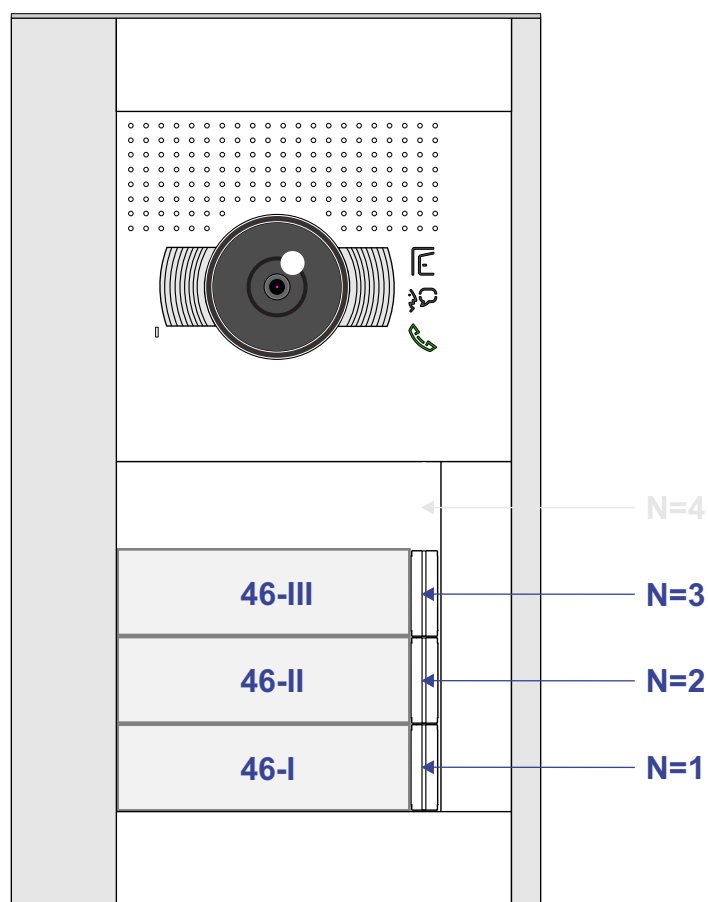

nelec
INTERCOM MADE EASY