

**= systeemkabel**  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables



**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.




**nelec**  
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131A

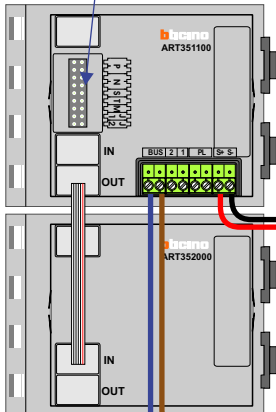


Pot.vrij contact  
tbv deuropener




Max. 290 meter

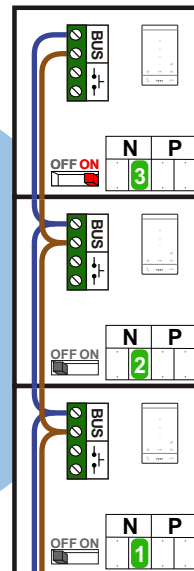

Max. 320 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon



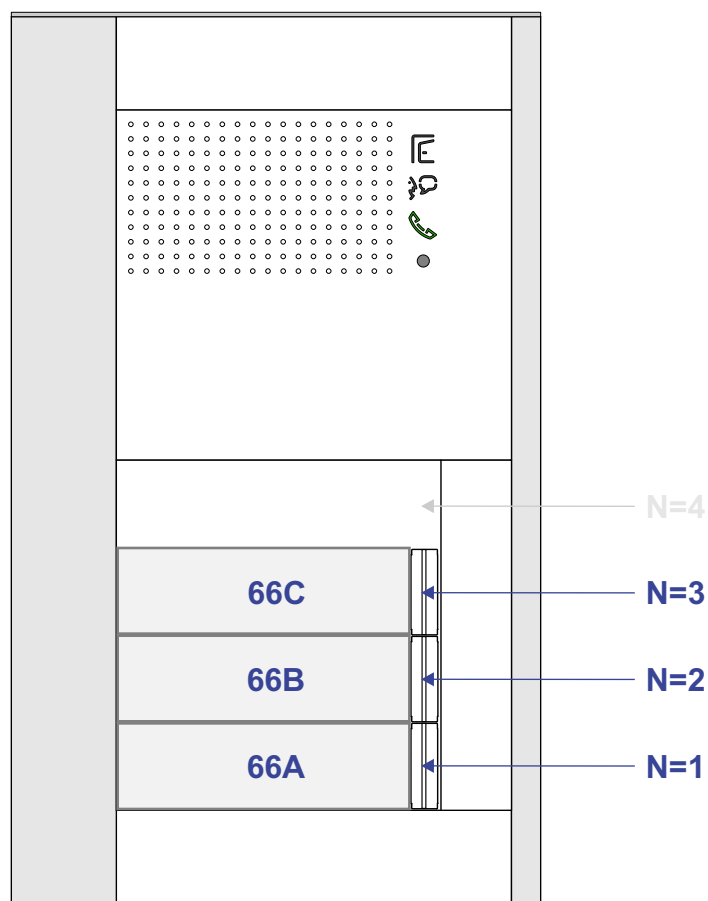

nelec  
INTERCOM MADE EASY

| N-Waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1        | 66A        |               |
| 2        | 66B        |               |
| 3        | 66C        | X             |