


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



Trek de connector eruit met het oranje tooltje


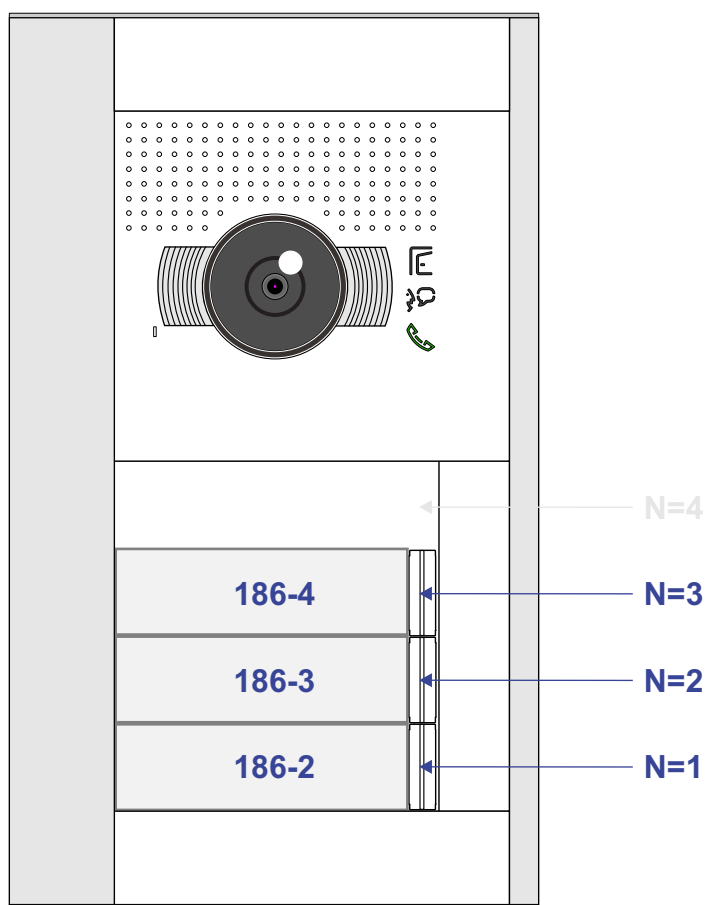
TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

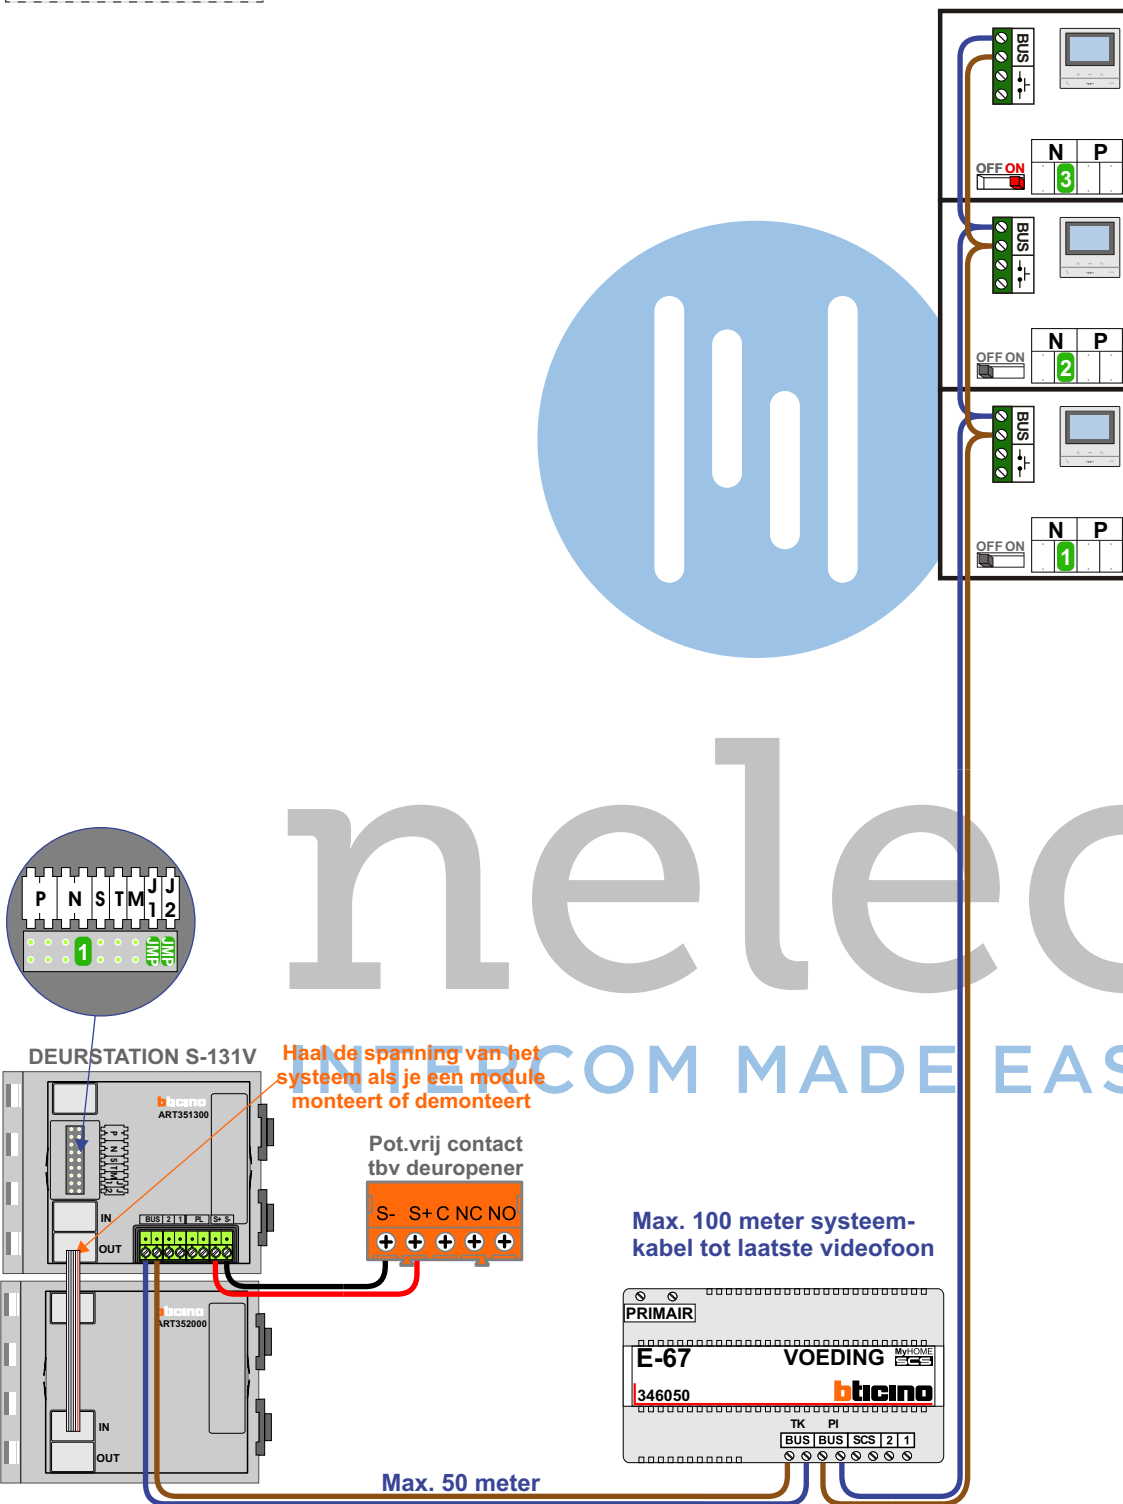



nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	186-2	
2	186-3	
3	186-4	X


Bij doorlussen, eindweerstand alleen op laatste toestel aan!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

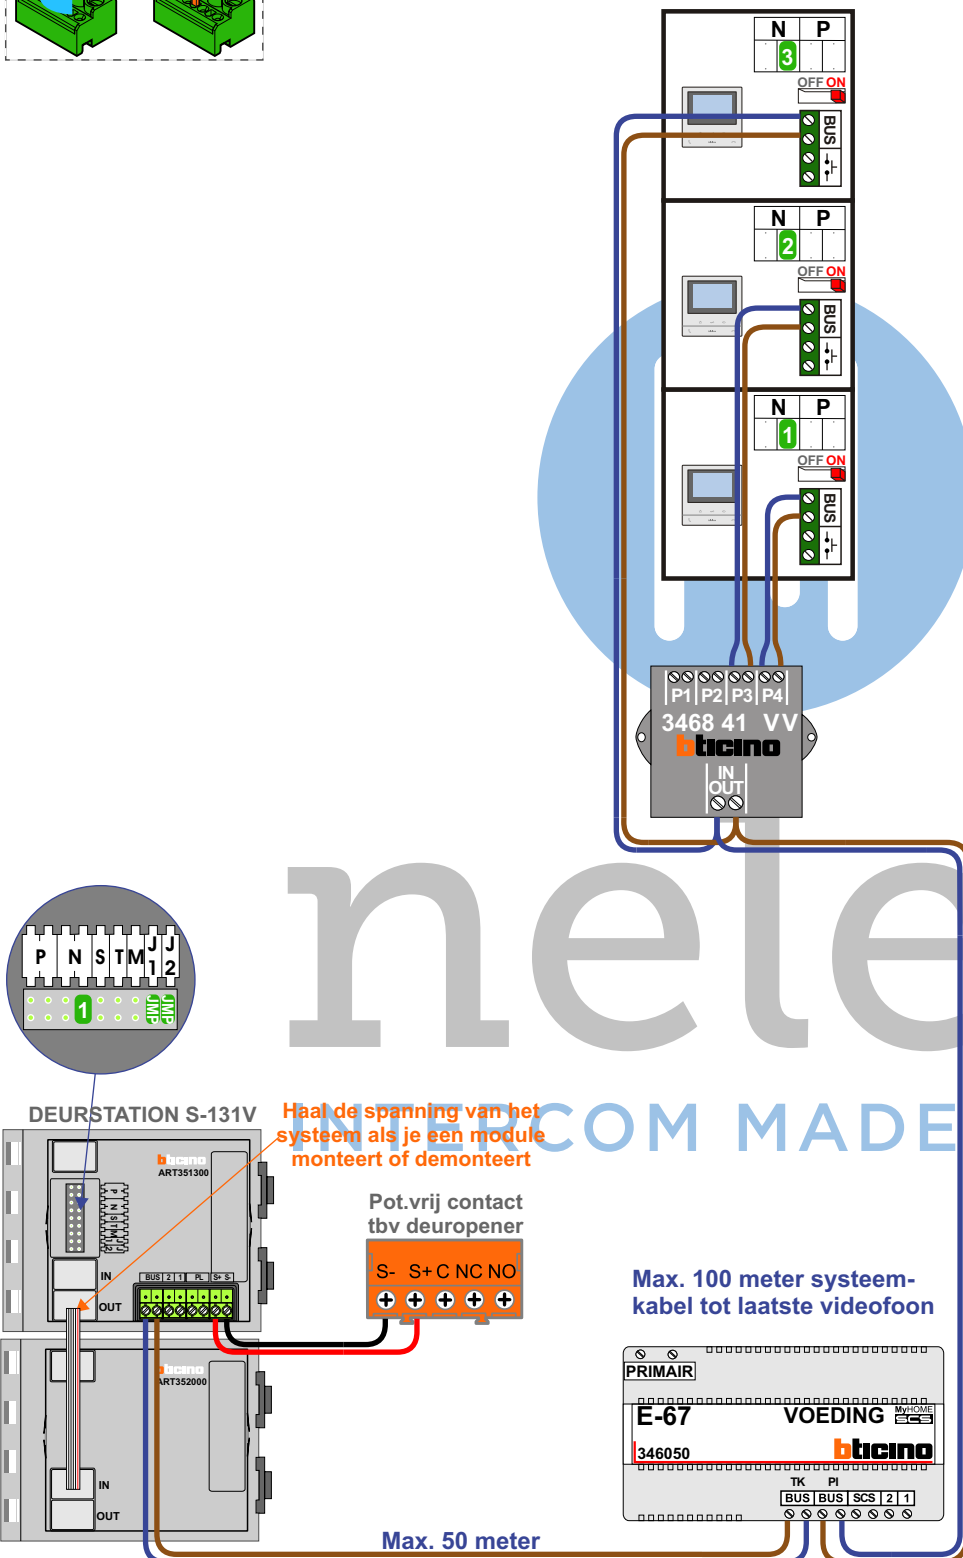

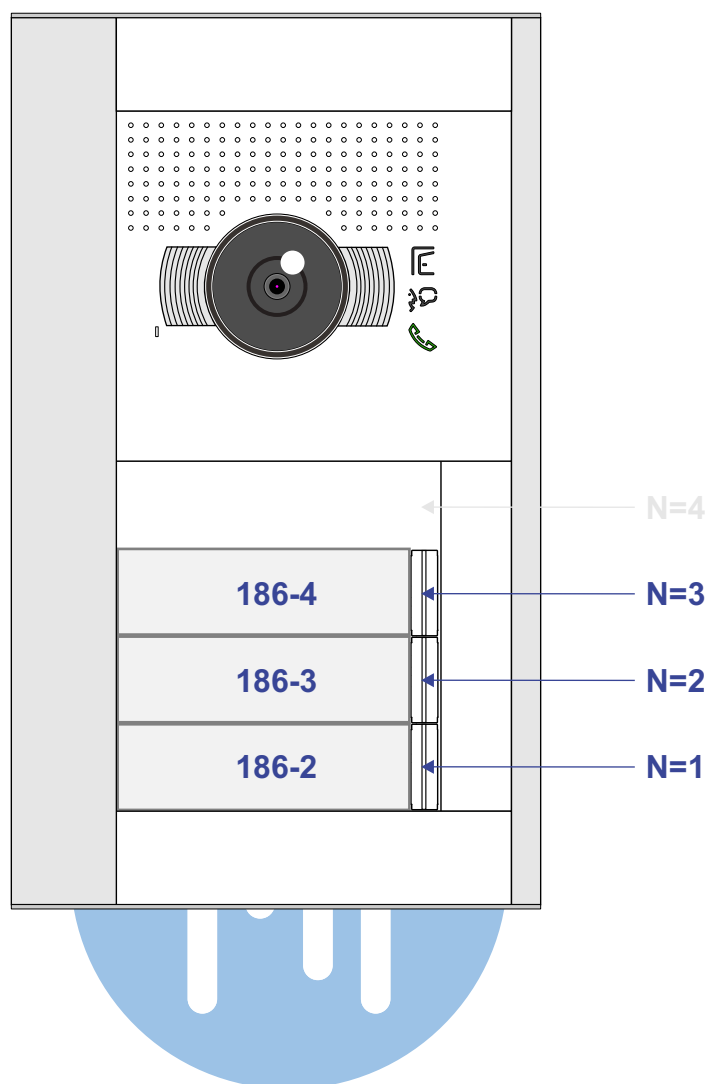

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	186-2	X
2	186-3	X
3	186-4	X

Bij aftakken, eindweerstand op elk toestel aan!